


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

038F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab	06629 2 Rundumleuchten
02106 Fernfahrerhaus	02083 Zwei Rundumleuchten, LED
01173 Fahrerhausaufhängung mechanisch	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
01605 Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983 Nebelleuchten	09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286 Dachspoiler vorbereitet	07092 Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776 Einstellbarer Dachspoiler	09287 Vorbereitung Seitenfender
07109 Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112 Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	01303 Planenfarbe 557 blau, Verkleidung weiß
01109 Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe	01340 Planenfarbe 602 grün, Verkleidung weiß
04674 Aufbauverkleidung Standard/weiß	01344 Planenfarbe 763 grau, Verkleidung weiß
01238 Planenfarbe 907 weiß, Verkleidung weiß	01350 Planenfarbe 905 schwarz, Verkleidung weiß
01241 Planenfarbe 148 gelb, Verkleidung weiß	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
01298 Planenfarbe 356 rot, Verkleidung weiß	

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

01847 Rechtslenkung	04346 Untere Schlaf liege, Normalhöhe
09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703 Standheizung Air Top 2000
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246 Dachluke mit manueller Bedienung
00967 Rote Sicherheitsgurte	04258 Dachluke mit Elektrobedienung
16158 Sitzausfuehrungen	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

07706 No PACCAR Connect	16155 Audioanlagenhersteller und -typen
--------------------------------	--

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	07414 Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
01725 Rückfahrwarnanlage	16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachstyp 36N. Parabolische Blattfederung mit Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 3,60 t.; Einfach unteretzte angetriebene Hinterachse, Typ SR5.13, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 5,00 t..

Optional

00817 Hinten: 5,00 t, Parabel, Heavy Duty, SR5.13	01372 Luftfederung hinten
00764 Hinten: 5,00 t, Luftfederung, SR5.13	08031 Parabelfederung hinten, Heavy Duty

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 215/75R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 215/75R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz	16152 Reifenfabrikate und -typen
-----------------------------------	---

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200–1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

08827 Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02800 Hinterachsübersetzung 4,10
01879 Hinterachsübersetzung 3,73	02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195 Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525 Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524 Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung	

FAHRGESTELL

Radstand 3,55 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

01623 Hinterer Unterfahrschutz	03323 Rückleuchten mit LEDs
---------------------------------------	------------------------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

06779 Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert

06657 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert

04661 D-Wert Querträger D = 8,5

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

00126 Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B

02357 Kofferaufbau

01890 Offener Kasten Aufbau mit Plane

03562 Aerobody

02615 Aufbaulänge 5150 mm

02622 Aufbaulänge 6100 mm

02650 Aufbaulänge 6810 mm

06463 Aufbaulänge 7100 mm

04619 Aufbaulänge 2480 mm

04621 Aufbaulänge 2540 mm

01403 GFK-beschichtete Sperrholztafeln

02694 Leichte Kastenverkleidungen

00067 Umrissmarkierungen

02702 Standardaufbauboden

02698 Aufbauboden mit 3-mm-Aluminium-Trittplatte

02717 Aluminiumtrittleisten, vorn und seitlich, 228 mm

02712 Aluminiumtrittleisten, vorn, 228 mm

02727 Verzinkte Trittleisten, vorn und seitlich, 200 mm

02728 Sperrholz-Trittleisten, vorn und seitlich 300 mm

02738 Sperrholz-Trittleist., vorn 1200 mm, seitl. 300 mm

04650 Breite Rolltür hinten

04662 Doppeltüren hinten

02726 Hochklappbare Seitentür, vorn links

04297 Hochklappbare Seitentür, hinten rechts

02718 Rollltür, seitlich

04637 Hydraulische Ladebordwand 1,0 t

04640 Unterfaltbare Ladebordwand 1,0 t

06464 Ladebordwand 1,5 t

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

FGG Fahrgestellgewicht max. 7490 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

08643 FGG Fahrgestellgewicht max. 7500 kg

08644 FGG Fahrgestellgewicht max. 8300 kg

03428 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 16000 kg

00054 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 18000 kg

03700 Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

01282 Gemäßigtes Klima

04767 Wasserabscheider, beheizt

04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS



Standard-Werkzeugsatz.

Optional

06491 Werkzeugsatz Osteuropa

XB 190

FA 4X2 Lkw, 08t Chassis/Body

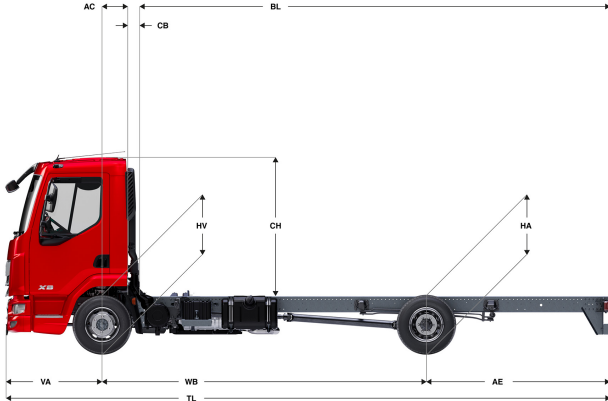

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2474	934	3408	1126	4066	4092	0,33	0,22	1,84	4,05	5,98	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2475	941	3416	1125	4059	4084	0,33	0,22	1,84	4,56	6,68	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2491	962	3453	1109	4038	4047	0,33	0,22	1,84	5,15	7,50	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2494	978	3472	1106	4022	4028	0,33	0,22	1,84	5,65	8,21	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
SLEEPER CAB	5,00	2,46	2524	963	3487	1076	4037	4013	0,33	0,22	1,84	6,23	8,98	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2612	912	3524	988	4088	3976	0,73	0,20	1,87	3,48	5,47	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2622	933	3554	978	4067	3946	0,73	0,20	1,87	4,01	6,21	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2624	943	3567	976	4057	3933	0,73	0,20	1,87	4,61	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2634	968	3602	966	4032	3898	0,73	0,20	1,87	5,15	7,79	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

038F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025