Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Lkw, Mixer Construction



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	35500 kg
Max. front 14200 kg	
Max. rear 18000 kg	

038F8779CCAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus
01137 Space Cab - Fahrerhaus
01226 Fahrerhaus luftgefedert
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
00847 Signalhörner, 1 Satz
09006 Signalhörner, 2 Sätze
09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
06593 Skylights
06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. Stone Grey, Stoßf. Stone Black; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06157 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White
06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Aluminium-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07746 Beifahrersitz: Super Air
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
00967 Rote Sicherheitsgurte
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliege
06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 80 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

Optional

09681 Vorbereitung für Maut
08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
06991 Predictive Cruise Control
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
09828 Frontsicht-Kamerasystem
09827 Seitenkamerasystem
01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 7,10 t + 7,10 t; Hinten: 2 x 9,50át, Trapez, SR1132T.

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/80 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/80 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/80 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Keine Leerlauf-Abschaltautomatik; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 4,10.

Optional

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge
03720 Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse
02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr vertikal, hoch; Stahlkraftstofftank 300 l, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Ohne vorderen Unterfahrschutz; Ohne Spritzwasserschutz.

Optional

06610 Auspuffrohr horizontal, niedrig
08641 Druckluftbehälter aus Aluminium
07070 Reserveradhalterung links
03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Ohne Pneumatikanschluß für Anhänger; Ohne Elektroanschluß für Anhänger.

Optional

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0
04624 Abschlußquerträger

038F8779CCAA - 202345C - 18-08-2023

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

04331 Aufbaustecker inkl. Luftregelung vorb.

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

09200 Standard-Fahrgestellvorbereitung

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator 150 A

01257 Batterien 2x 140 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 32000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 3.

Optional

01207 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

038F8779CCAA - 202345C - 18-08-2023

CF 370

FAD 8X4 Lkw, Mixer Construction

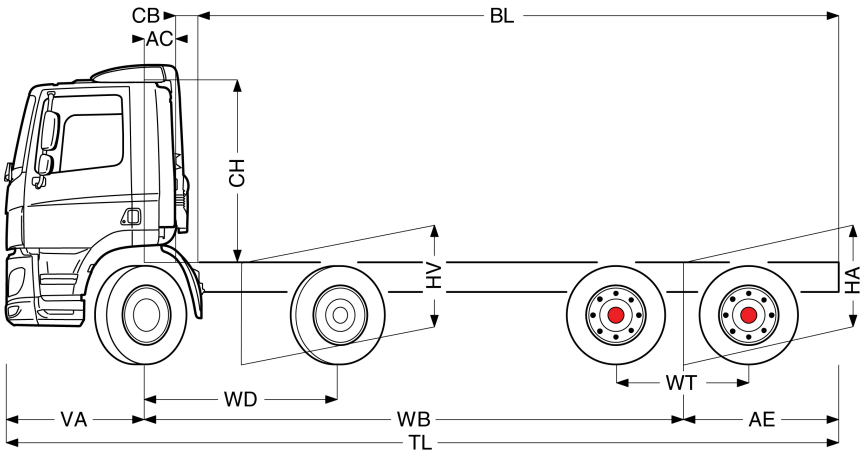

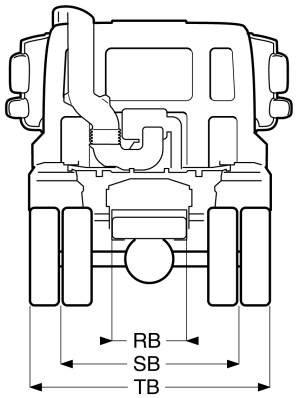

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,65	6886	2633	9519	7314	15367	22481	0,39	0,28	1,94	6,14	6,57	8,16	1,19	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,65	6908	2673	9580	7292	15327	22420	0,39	0,28	1,94	6,49	6,93	8,41	1,19	1,12	19,12	20,41
	5,70	1,65	6842	2774	9616	7358	15226	22384	0,39	0,28	1,94	6,99	7,48	8,81	1,19	1,13	20,29	21,58
	6,40	2,15	6740	3037	9777	7460	14963	22223	0,39	0,34	1,94	7,73	8,30	10,01	1,19	1,12	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6948	2630	9578	7252	15370	22422	0,82	0,28	1,94	5,30	5,72	8,16	1,19	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,65	6969	2670	9639	7231	15330	22361	0,82	0,28	1,94	5,65	6,09	8,41	1,19	1,12	19,12	20,41
	5,70	1,65	6903	2772	9674	7297	15228	22326	0,82	0,28	1,94	6,16	6,64	8,81	1,19	1,12	20,28	21,58
	6,40	2,15	6792	3035	9828	7408	14965	22172	0,82	0,34	1,94	6,89	7,46	10,01	1,19	1,12	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,65	7088	2602	9690	7112	15398	22310	0,82	0,28	2,62	5,34	5,76	8,16	1,19	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,65	7108	2643	9751	7092	15357	22249	0,82	0,28	2,62	5,68	6,13	8,41	1,19	1,12	19,12	20,41
	5,70	1,65	7039	2747	9787	7161	15253	22213	0,82	0,28	2,62	6,19	6,68	8,81	1,19	1,12	20,28	21,58
	6,40	2,15	6904	2984	9888	7296	15016	22112	0,82	0,16	2,62	7,30	7,87	10,01	1,19	1,12	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,46 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[13]: 1,21 HV[14]: 1,12 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 270 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

038F8779CCAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.