Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

038F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antéviseur frontale.

Optional

02106 Cabine Couchette
01137 Cabine Space Cab
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide
08020 Phares DEL
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et phares de virage
06593 Projecteurs de toit Skylights
06628 Un gyrophare côté passager
06627 Un gyrophare côté conducteur
06629 Deux gyrophares

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
06442 Caches rétroviseurs gris
07245 Caches de rétroviseur Brilliant White
04198 Caches de rétroviseur teinte cabine
16153 Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
07741 Siège passager : Comfort Air
07743 Siège passager : Luxury Air
07746 Siège passager : Super Air
07748 Siège passager : Xtra Leather Air
00967 Ceintures de sécurité rouges
02117 3ème siège passager
06539 Réfrigérateur

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse abs.); Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

01725 Alarme de recul
16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344; Dispositif de levage.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
06568 Charge sur essieu arrière de 11,50 + 6,70 t
01946 Charge sur essieu arrière de 12,00 + 7,40 t
08191 Contrôle de la charge sur essieux
02013 Limiteur de charge 10.0 t

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 217 kW (295 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 1 100 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses; Rapport de boîte 12.73-1.00; Rapport pont AR 4.11.

Optional

04500 Boîte de vitesses AS Tronic, 12 vitesses

CHÂSSIS

Empattement 4,80 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 50 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
07071 Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

07029 Traverse de valeur D = 13,7

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Optional

06692 Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères

038F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A

08797 Batteries 2x 175 Ah

06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 30 500 kg max.

Optional

07192 Chaîne cinématique, PTR 29700 kg max

07193 Chaîne cinématique, PTR 30700 kg max

00807 Chaîne cinématique, PTR 31 500 kg max

00362 Chaîne cinématique, PTR 32 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air sur pavillon.

Optional

02270 Climat froid

09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

038F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 290

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

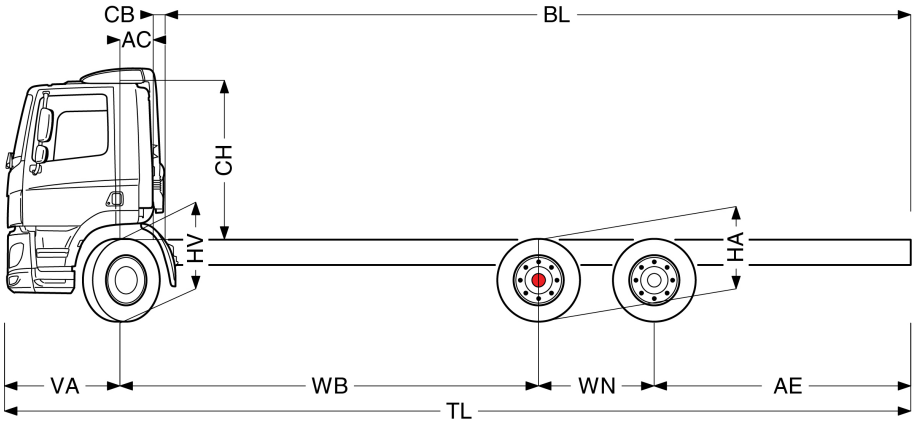

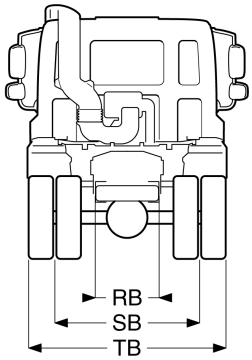

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4009	3108	7117	3991	15891	18883	0,39	0,18	1,99	5,82	5,82	8,62	0,85	0,81	14,93	16,30
	4,20	2,40	4002	3161	7162	3998	15838	18838	0,39	0,18	1,99	6,46	6,46	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4025	3250	7275	3975	15749	18725	0,39	0,18	1,94	6,78	6,78	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4043	3320	7363	3957	15679	18637	0,39	0,18	1,99	7,09	7,09	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4054	3374	7427	3946	15625	18573	0,39	0,18	1,99	7,41	7,41	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4058	3378	7436	3942	15621	18564	0,39	0,18	1,99	7,80	7,80	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4079	3390	7469	3921	15609	18531	0,39	0,18	1,94	8,23	8,23	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4135	3479	7614	3865	15520	18386	0,39	0,18	1,94	8,71	8,71	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
	5,90	2,80	4152	3482	7634	3848	15517	18366	0,39	0,18	1,94	9,20	9,20	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4059	3162	7221	3941	15836	18779	0,82	0,16	1,99	5,65	5,65	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4083	3252	7334	3917	15747	18666	0,82	0,16	1,94	5,98	5,98	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4100	3322	7422	3900	15677	18578	0,82	0,16	1,99	6,30	6,30	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4111	3375	7486	3889	15624	18514	0,82	0,16	1,99	6,62	6,62	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4115	3379	7495	3885	15619	18505	0,82	0,16	1,99	7,02	7,02	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4137	3391	7528	3863	15608	18472	0,82	0,16	1,94	7,42	7,42	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4193	3480	7673	3807	15519	18327	0,82	0,16	1,94	7,92	7,92	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
	5,90	2,80	4210	3483	7693	3790	15516	18307	0,82	0,16	1,94	8,42	8,42	11,47	0,90	0,86	20,41	21,85
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4171	3164	7335	3829	15835	18665	0,82	0,16	2,67	5,69	5,69	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4195	3253	7448	3805	15746	18552	0,82	0,16	2,62	6,02	6,02	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4212	3323	7535	3788	15676	18465	0,82	0,16	2,67	6,35	6,35	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4223	3376	7600	3777	15622	18400	0,82	0,16	2,67	6,67	6,67	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4228	3380	7608	3772	15618	18392	0,82	0,16	2,67	7,07	7,07	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4249	3392	7641	3751	15607	18359	0,82	0,16	2,62	7,47	7,47	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4305	3481	7786	3695	15518	18214	0,82	0,16	2,62	7,97	7,97	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
	5,90	2,80	4322	3484	7806	3678	15515	18194	0,82	0,16	2,62	8,47	8,47	11,47	0,90	0,86	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,99 HV[14]: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 45 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) La hauteur de la cabine est mesurée du longeron à la trappe de pavillon fermée. Avec prise d'air sur le toit de la cabine ajouter : 0,14 m pour MX-11 ; 0,21 m pour MX-13).
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au niveau de l'emmarchement inférieur 255).

038F6626CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.