Specification sheet

CF 290

FAN 6X2 Porteur

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

038F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antéviseur frontale.

Optional

02106 Cabine Couchette
01137 Cabine Space Cab
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide
08020 Phares DEL
09983 Feux de brouillard
09984 Feux de brouillard et phares de virage
06593 Projecteurs de toit Skylights
06628 Un gyrophare côté passager
06627 Un gyrophare côté conducteur
06629 Deux gyrophares

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
06442 Caches rétroviseurs gris
07245 Caches de rétroviseur Brilliant White
04198 Caches de rétroviseur teinte cabine
16153 Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
07741 Siège passager : Comfort Air
07743 Siège passager : Luxury Air
07746 Siège passager : Super Air
07748 Siège passager : Xtra Leather Air
00967 Ceintures de sécurité rouges
02117 3ème siège passager
06539 Réfrigérateur

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse abs.); Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

01725 Alarme de recul
16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344; Dispositif de levage.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
01946 Charge sur essieu arrière de 12,00 + 7,40 t
08191 Contrôle de la charge sur essieux
02013 Limiteur de charge 10.0 t
04216 Sans limiteur de charge pour relevage d'essieu
08805 Sans dispositif de relevage d'essieu

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 217 kW (295 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 1 100 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses; Rapport de boîte 12.73-1.00; Rapport pont AR 4.11.

Optional

04500 Boîte de vitesses AS Tronic, 12 vitesses

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 2,40 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 50 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
07071 Porte-roue de secours côté droit

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

07029 Traverse de valeur D = 13,7

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Optional

06692 Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères

038F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 120 A, 2 batteries 140 Ah..

Optional

08797 Batteries 2x 175 Ah

06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 30 500 kg max.

Optional

00807 Chaîne cinématique, PTR 31 500 kg max

00362 Chaîne cinématique, PTR 32 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air sur pavillon.

Optional

02270 Climat froid

09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

038F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 290

FAN 6X2 Porteur

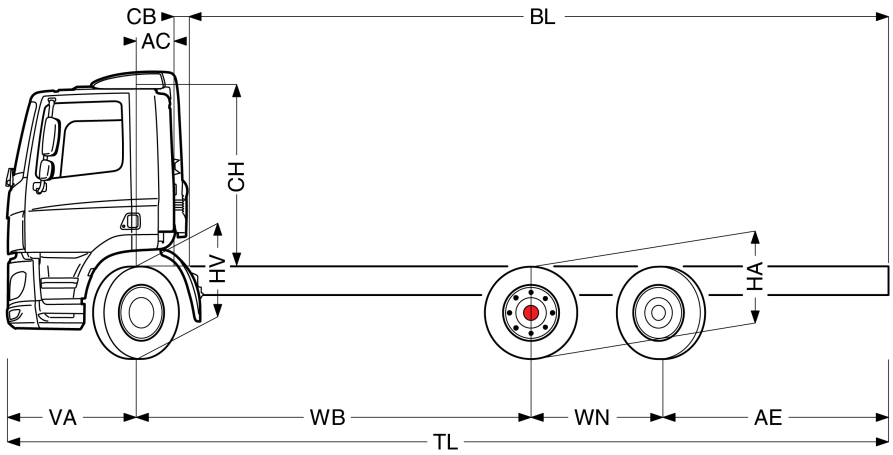

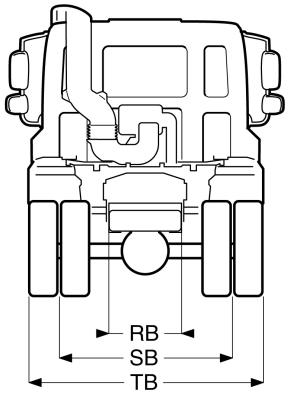

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	3836	3117	6953	4164	15882	19047	0,39	0,18	1,99	5,75	5,75	8,62	0,85	0,81	13,50	14,85
	4,20	2,40	3831	3168	6999	4169	15831	19001	0,39	0,18	1,99	6,38	6,38	9,37	0,85	0,81	14,53	15,90
	4,40	2,55	3865	3280	7145	4135	15719	18855	0,39	0,18	1,94	6,70	6,70	9,72	0,90	0,86	15,05	16,43
	4,60	2,75	3884	3350	7233	4116	15649	18767	0,39	0,18	1,99	7,03	7,03	10,12	0,85	0,81	15,57	16,96
	4,80	2,90	3885	3378	7264	4115	15620	18736	0,39	0,18	1,99	7,33	7,33	10,47	0,85	0,81	16,09	17,49
	5,05	3,10	3865	3378	7243	4135	15621	18757	0,39	0,18	1,99	7,71	7,71	10,92	0,85	0,81	16,74	18,15
	5,30	3,15	3885	3399	7285	4115	15600	18715	0,39	0,18	1,99	8,12	8,12	11,22	0,85	0,81	17,40	18,81
	5,60	3,15	3950	3539	7489	4050	15460	18511	0,39	0,18	1,94	8,61	8,61	11,52	0,90	0,86	18,18	19,60
	6,10	3,12	3997	3562	7559	4003	15437	18441	0,39	0,18	1,94	9,42	9,42	11,99	0,90	0,86	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	3889	3169	7058	4111	15829	18942	0,82	0,16	1,99	5,58	5,58	9,37	0,85	0,81	14,53	15,90
	4,40	2,55	3923	3281	7204	4077	15717	18796	0,82	0,16	1,94	5,90	5,90	9,72	0,90	0,86	15,05	16,43
	4,60	2,75	3941	3351	7293	4059	15647	18707	0,82	0,16	1,99	6,22	6,22	10,12	0,85	0,81	15,57	16,96
	4,80	2,90	3943	3380	7323	4057	15619	18677	0,82	0,16	1,99	6,54	6,54	10,47	0,85	0,81	16,09	17,49
	5,05	3,10	3922	3379	7302	4078	15619	18698	0,82	0,16	1,99	6,93	6,93	10,92	0,85	0,81	16,74	18,15
	5,30	3,15	3943	3401	7344	4057	15598	18656	0,82	0,16	1,99	7,33	7,33	11,22	0,85	0,81	17,40	18,81
	5,60	3,15	4008	3540	7548	3992	15459	18452	0,82	0,16	1,94	7,82	7,82	11,52	0,90	0,86	18,18	19,60
	6,10	3,12	4055	3563	7618	3945	15436	18382	0,82	0,16	1,94	8,65	8,65	11,99	0,90	0,86	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4000	3171	7171	4000	15828	18829	0,82	0,16	2,67	5,62	5,62	9,37	0,85	0,81	14,53	15,90
	4,40	2,55	4035	3283	7318	3965	15716	18682	0,82	0,16	2,62	5,95	5,95	9,72	0,90	0,86	15,05	16,43
	4,60	2,75	4053	3353	7406	3947	15646	18594	0,82	0,16	2,67	6,27	6,27	10,12	0,85	0,81	15,57	16,96
	4,80	2,90	4055	3381	7437	3945	15617	18563	0,82	0,16	2,67	6,58	6,58	10,47	0,85	0,81	16,09	17,49
	5,05	3,10	4035	3381	7415	3965	15618	18585	0,82	0,16	2,67	6,98	6,98	10,92	0,85	0,81	16,74	18,15
	5,30	3,15	4056	3402	7457	3944	15597	18543	0,82	0,16	2,67	7,39	7,39	11,22	0,85	0,81	17,40	18,81
	5,60	3,15	4121	3541	7662	3879	15458	18338	0,82	0,16	2,62	7,88	7,88	11,52	0,90	0,86	18,18	19,60
	6,10	3,12	4167	3564	7731	3833	15435	18269	0,82	0,16	2,62	8,70	8,70	11,99	0,90	0,86	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 1,00 HV[14]: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 45 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) La hauteur de la cabine est mesurée du longeron à la trappe de pavillon fermée. Avec prise d'air sur le toit de la cabine ajouter : 0,14 m pour MX-11 ; 0,21 m pour MX-13).
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au niveau de l'emmarchement inférieur 255).

038F6626NAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.