Specification sheet

# CF 300

**FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple**

| ENGINES |
|---|
| CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV) |
| CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV) |

| GVM[1)] | GCM[2)] |
|---|---|
| 26000 kg | 40000 kg |
| | |
| Max. front 8000 kg | |
| Max. rear 18999 kg | |

038F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antéviseur frontale.

**Optional**

**02106** Cabine Couchette
**01137** Cabine Space Cab
**01226** Suspension de cabine: pneumatique
**01174** Visière pare-soleil externe verte translucide
**00847** Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
**09006** Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
**08020** Phares DEL
**09983** Feux de brouillard
**09984** Feux de brouillard et phares de virage
**06593** Projecteurs de toit Skylights
**06628** Un gyrophare côté passager
**06627** Un gyrophare côté conducteur
**06629** Deux gyrophares

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

**Optional**

**06776** Déflecteur de pavillon réglable
**04906** Déflecteurs latéraux

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

**Optional**

**06485** Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
**09933** Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé

## INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

**Optional**

**09271** Volant, cuir, couleur noir
**07240** Volant gainé, cuir, Exclusive
**07152** Garniture intérieure cabine couleur Exclusive
**07592** Décoration intérieure de la cabine Argenta
**07591** Décoration intérieure de la cabine Rustica
**07733** Siège conducteur : Luxury Air
**07736** Siège conducteur : Super Air
**07737** Siège conducteur : Xtra Leather Air
**07741** Siège passager : Comfort Air
**07743** Siège passager : Luxury Air
**07746** Siège passager : Super Air
**07748** Siège passager : Xtra Leather Air
**00967** Ceintures de sécurité rouges
**02117** 3ème siège passager
**06539** Réfrigérateur
**06783** Matelas en mousse de couchette inférieure
**06784** Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
**06676** Plafonnier à lampes PL dans cabine
**06970** Climatisation cabine automatique

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

**Optional**

**09681** Préparation pour norme Maut
**08450** Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio
**07117** Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs
**06991** Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
**06992** Régulateur de vitesse prédictif Lite

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

**Optional**

**08631** Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
**09828** Système de caméra frontale
**09827** Système de caméra latérale
**01725** Alarme de recul

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

**Optional**

**06257** Charge sur essieu avant 9,00 t
**04647** Suspension avant pneumatique
**04057** Essieu arrière, type HR1356
**04588** Essieu arrière, type SR1347
**06568** Charge sur essieu arrière de 11,50 + 6,70 t
**01946** Charge sur essieu arrière de 12,00 + 7,40 t
**08191** Contrôle de la charge sur essieux

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

**Optional**

**16152** Marques et types de pneus

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

**Optional**

**04393** Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses
**04523** Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

**Optional**

**09921** MX Engine Brake
**02715** Ralentisseur ZF Intarder
**04901** Cylindres de frein à ressort sur essieu avant

## CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

038F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

**Optional**

**02601** Hauteur longerons 310 mm

**06611** Tuyau d'échappement vertical, haut

**07071** Porte-roue de secours côté droit

**03323** Feu arrière avec LED

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

**Optional**

**07033** Accouplement de remorque D=13,7

**07034** Accouplement de remorque D=20,0

**08026** Accouplement de remorque Rockinger D=13,0

**08027** Accouplement de remorque Rockinger D=20,0

**07029** Traverse de valeur D = 13,7

**07032** Traverse de valeur D = 20

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

## PRISE DE FORCE

**Optional**

**16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

**Optional**

**06460** Alternateur 120 A

**08775** Alternateur 150 A

**08797** Batteries 2x 175 Ah

**07671** 2 batteries 210 Ah AGM de type C

**06440** Batteries 2 x 230 Ah

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

**Optional**

**00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

**Optional**

**09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

**Optional**

**08311** Intervalle d'entretien espacé

**Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.**

038F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

# CF 300

## FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

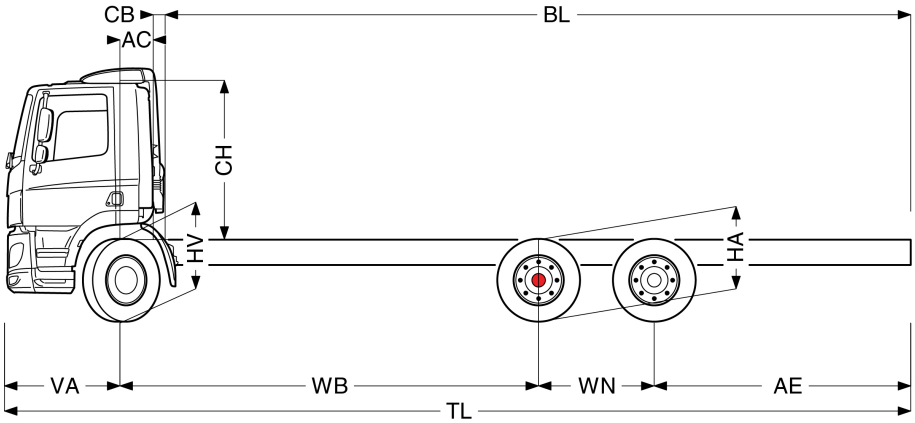


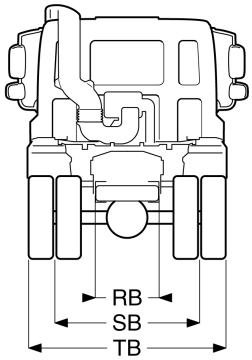


| | Wheelbase - AE | | Unladen weight[4] | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB[6] | CH[7] | BL[8] | BL | TL | HA[9] | HA[10] | TK [11] | TW[12] |
| DAY CAB | 3,80 | 2,05 | 4397 | 3224 | 7621 | 3603 | 15774 | 18379 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 5,95 | 5,95 | 8,62 | 0,97 | 0,94 | 14,93 | 16,30 |
| | 4,20 | 2,40 | 4499 | 3316 | 7815 | 3501 | 15683 | 18185 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 6,63 | 6,63 | 9,37 | 0,97 | 0,94 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4517 | 3415 | 7932 | 3483 | 15583 | 18068 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 6,96 | 6,96 | 9,72 | 1,02 | 0,99 | 16,49 | 17,88 |
| | 4,60 | 2,75 | 4504 | 3450 | 7954 | 4496 | 15549 | 18046 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 6,86 | 6,86 | 10,12 | 1,02 | 0,98 | 16,98 | 18,38 |
| | 4,80 | 2,90 | 4507 | 3499 | 8006 | 4493 | 15499 | 17994 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 7,17 | 7,17 | 10,47 | 1,02 | 0,98 | 17,51 | 18,91 |
| | 5,05 | 2,90 | 4415 | 3546 | 7961 | 3585 | 15453 | 18039 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 7,96 | 7,96 | 10,72 | 0,97 | 0,94 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4419 | 3558 | 7976 | 3581 | 15441 | 18024 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 8,37 | 8,37 | 10,97 | 1,02 | 0,99 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4491 | 3667 | 8158 | 3509 | 15332 | 17842 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 8,88 | 8,88 | 11,22 | 1,02 | 0,99 | 19,63 | 21,06 |
| | 5,90 | 2,80 | 4505 | 3679 | 8184 | 3495 | 15320 | 17816 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 9,37 | 9,37 | 11,47 | 1,02 | 0,99 | 20,41 | 21,85 |
| | 6,10 | 2,80 | 4514 | 3692 | 8205 | 3486 | 15307 | 17795 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 9,70 | 9,70 | 11,67 | 1,02 | 0,99 | 20,94 | 22,38 |
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB[6] | CH[7] | BL[8] | BL | TL | HA[9] | HA[10] | TK [11] | TW[12] |
| SLEEPER CAB | 4,20 | 2,40 | 4554 | 3326 | 7880 | 3446 | 15673 | 18120 | 0,82 | 0,16 | 1,99 | 5,83 | 5,83 | 9,37 | 0,97 | 0,94 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4572 | 3425 | 7997 | 3428 | 15573 | 18003 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 6,17 | 6,17 | 9,72 | 1,02 | 0,99 | 16,49 | 17,88 |
| | 4,60 | 2,75 | 4565 | 3460 | 8024 | 4435 | 15539 | 17976 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 6,07 | 6,07 | 10,12 | 1,02 | 0,98 | 16,98 | 18,38 |
| | 4,80 | 2,90 | 4567 | 3509 | 8076 | 4433 | 15490 | 17924 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 6,37 | 6,37 | 10,47 | 1,02 | 0,98 | 17,51 | 18,91 |
| | 5,05 | 2,90 | 4472 | 3555 | 8026 | 3528 | 15444 | 17974 | 0,82 | 0,16 | 1,99 | 7,17 | 7,17 | 10,72 | 0,97 | 0,94 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4476 | 3566 | 8042 | 3524 | 15433 | 17958 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 7,58 | 7,58 | 10,97 | 1,02 | 0,99 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4548 | 3675 | 8224 | 3452 | 15324 | 17776 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 8,10 | 8,10 | 11,22 | 1,02 | 0,99 | 19,63 | 21,06 |
| | 5,90 | 2,80 | 4563 | 3687 | 8249 | 3437 | 15312 | 17751 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 8,58 | 8,58 | 11,47 | 1,02 | 0,99 | 20,41 | 21,85 |
| | 6,10 | 2,80 | 4572 | 3699 | 8271 | 3428 | 15300 | 17729 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 8,92 | 8,92 | 11,67 | 1,02 | 0,99 | 20,94 | 22,38 |
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB[6] | CH[7] | BL[8] | BL | TL | HA[9] | HA[10] | TK [11] | TW[12] |
| SPACE CAB | 4,20 | 2,40 | 4665 | 3327 | 7992 | 3335 | 15672 | 18008 | 0,82 | 0,16 | 2,67 | 5,89 | 5,89 | 9,37 | 0,97 | 0,94 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4683 | 3427 | 8109 | 3317 | 15572 | 17891 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,21 | 6,21 | 9,72 | 1,02 | 0,99 | 16,49 | 17,88 |
| | 4,60 | 2,75 | 4676 | 3461 | 8136 | 4324 | 15538 | 17864 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,11 | 6,11 | 10,12 | 1,02 | 0,98 | 16,98 | 18,38 |
| | 4,80 | 2,90 | 4678 | 3510 | 8188 | 4322 | 15489 | 17812 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,42 | 6,42 | 10,47 | 1,02 | 0,98 | 17,51 | 18,91 |
| | 5,05 | 2,90 | 4582 | 3556 | 8138 | 3418 | 15443 | 17862 | 0,82 | 0,16 | 2,67 | 7,22 | 7,22 | 10,72 | 0,97 | 0,94 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4587 | 3567 | 8154 | 3413 | 15431 | 17846 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 7,63 | 7,63 | 10,97 | 1,02 | 0,99 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4659 | 3676 | 8336 | 3341 | 15322 | 17664 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 8,15 | 8,15 | 11,22 | 1,02 | 0,99 | 19,63 | 21,06 |
| | 5,90 | 2,80 | 4674 | 3688 | 8361 | 3326 | 15311 | 17639 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 8,65 | 8,65 | 11,47 | 1,02 | 0,99 | 20,41 | 21,85 |
| | 6,10 | 2,80 | 4683 | 3700 | 8383 | 3317 | 15299 | 17617 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 8,97 | 8,97 | 11,67 | 1,02 | 0,99 | 20,94 | 22,38 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,98 HV[14]: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg ( tolérance de ± 3 % ). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) La hauteur de la cabine est mesurée du longeron à la trappe de pavillon fermée. Avec prise d'air sur le toit de la cabine ajouter : 0,14 m pour MX-11 ; 0,21 m pour MX-13).
8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au niveau de l'emmarchement inférieur 255).

038F7721CAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.