


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4480 kg	
Max. rear 8480 kg	

038F3802DBAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	06629	2 Rundumleuchten
02106	Fernfahrerhaus	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
01173	Fahrerhausaufhängung mechanisch	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983	Nebelleuchten	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	01303	Planenfarbe 557 blau, Verkleidung weiß
01109	Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe	01340	Planenfarbe 602 grün, Verkleidung weiß
04674	Aufbauverkleidung Standard/weiß	01344	Planenfarbe 763 grau, Verkleidung weiß
01238	Planenfarbe 907 weiß, Verkleidung weiß	01350	Planenfarbe 905 schwarz, Verkleidung weiß
01241	Planenfarbe 148 gelb, Verkleidung weiß	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
01298	Planenfarbe 356 rot, Verkleidung weiß		

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

01847	Rechtslenkung	04346	Untere Schlaf liege, Normalhöhe
09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703	Standheizung Air Top 2000
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
00967	Rote Sicherheitsgurte	04258	Dachluke mit Elektrobedienung
16158	Sitzausfuehrungen		

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

07706	No PACCAR Connect	16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-------------------	--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
01725	Rückfahrwarnanlage	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachstyp 45N. Parabolische Blattfederung mit Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 Tonnen.; Angetriebene Hinterachse mit einfacher Untersetzung, Typ SR8.14, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 8,50 t..

Optional

00988	Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14	01372	Luftfederung hinten
--------------	--------------------------------------	--------------	---------------------

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 245/70R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 245/70R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
--------------	----------------------	--------------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,58-0,78; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

07667	Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang	02800	Hinterachsübersetzung 4,10
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,55 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

01623	Hinterer Unterfahrschutz	03323	Rückleuchten mit LEDs
--------------	--------------------------	--------------	-----------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- 06779** Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert
- 04661** D-Wert Querträger D = 8,5
- 06657** Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert

Optional

- 06491** Werkzeugsatz Osteuropa

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

- 00126** Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B
- 02357** Kofferaufbau
- 01890** Offener Kasten Aufbau mit Plane
- 03562** Aerobody
- 02615** Aufbaulänge 5150 mm
- 02622** Aufbaulänge 6100 mm
- 02650** Aufbaulänge 6810 mm
- 06463** Aufbaulänge 7100 mm
- 04619** Aufbaulänge 2480 mm
- 04621** Aufbaulänge 2540 mm
- 01403** GFK-beschichtete Sperrholztafeln
- 00067** Umrissmarkierungen
- 02702** Standardaufbauboden
- 02698** Aufbauboden mit 3-mm-Aluminium-Trittplatte
- 02717** Aluminiumtrittleisten, vorn und seitlich, 228 mm
- 02712** Aluminiumtrittleisten, vorn, 228 mm
- 02727** Verzinkte Trittleisten, vorn und seitlich, 200 mm
- 02728** Sperrholz-Trittleisten, vorn und seitlich 300 mm
- 02738** Sperrholz-Trittleist., vorn 1200 mm, seidl. 300 mm
- 04650** Breite Rolltür hinten
- 04662** Doppeltüren hinten
- 02726** Hochklappbare Seitentür, vorn links
- 04297** Hochklappbare Seitentür, hinten rechts
- 02718** Rollltür, seitlich
- 04637** Hydraulische Ladebordwand
- 04640** Faltbare Ladebordwand
- 06464** Ladebordwand 1,5 t

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148** Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Generator 100 A
- 08797** Batterien 2x 175 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 12000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

- 00728** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 20000 kg
- 03700** Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
- 08629** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- 01282** Gemäßigtes Klima
- 04482** Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- 04767** Wasserabscheider, beheizt



AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t Chassis/Body

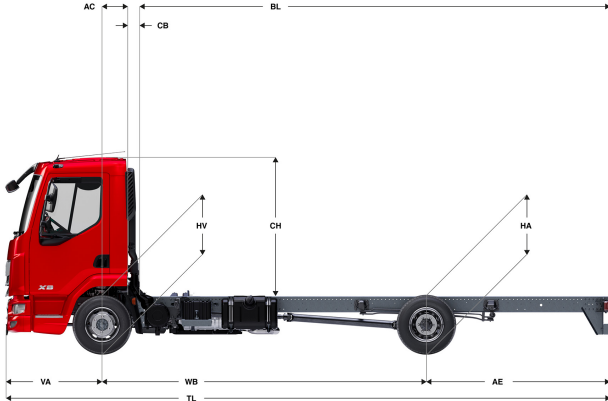

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2546	1123	3668	1934	7357	8332	0,33	0,22	1,84	4,34	5,18	6,82	0,98	0,88	11,68	13,03
	3,90	2,23	2547	1134	3681	1933	7346	8319	0,33	0,22	1,84	4,87	5,80	7,42	0,98	0,88	12,53	13,91
	4,30	2,43	2565	1158	3723	1915	7322	8277	0,33	0,22	1,84	5,49	6,52	8,02	0,98	0,89	13,51	14,90
	4,65	2,75	2569	1179	3748	1911	7301	8252	0,33	0,22	1,84	6,03	7,14	8,69	0,98	0,89	14,37	15,77
SLEEPER CAB	5,00	2,46	2601	1162	3763	1879	7318	8237	0,33	0,22	1,84	6,60	7,80	8,75	0,98	0,91	15,23	16,65
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2683	1102	3785	1797	7378	8215	0,73	0,20	1,87	3,67	4,53	6,82	0,98	0,87	11,68	13,03
	3,90	2,23	2694	1126	3820	1786	7354	8180	0,73	0,20	1,87	4,23	5,16	7,42	0,98	0,87	12,53	13,91
	4,30	2,43	2698	1139	3837	1782	7341	8163	0,73	0,20	1,87	4,84	5,89	8,02	0,98	0,88	13,51	14,90
	4,65	2,75	2708	1169	3877	1772	7311	8123	0,73	0,20	1,87	5,40	6,53	8,69	0,98	0,87	14,37	15,77
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33											

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.