


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

038F0121CAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Skylights à LED
06244 Sleeper High Cab	00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
07586 Exécution avant du châssis : robuste	06629 Deux gyrophares
01226 Suspension de cabine: pneumatique	03232 Pare-brise avant avec film solaire
03358 Pare-soleil extérieur	03317 Vitre arrière : double vitrage
03922 Phares antibrouillard avant	07343 Vitre latérale de porte passager
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé	01358 Pas de DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

03846 Aucun déflecteur de pavillon	02662 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD
00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab	00097 Défecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00124 Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab	00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab
01538 Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High	

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

02354 Volant avec surpiques argent	02117 3ème siège passager
02355 Volant, cuir	02837 Planche de tableau de bord
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	03948 Tiroir simple
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	03954 Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
09541 Accoudoir siège conducteur	06970 Climatisation cabine automatique
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficace.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	00795 Normes de sécurité CE-ADR
06410 Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass)	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Charge sur essieu arrière 12,00 t; Arrière : 19,50 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 7,5 t; Dispositif de levage.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
06095 Charge sur essieu avant 10,00 t	03040 Pont AR: 11,50 t
04647 Suspension avant pneumatique	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04057 Essieu arrière, type HR1356	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit 12TX1810 surmurt, 12,92-0,77; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,08.

Optional

07110	Performances Eco	08371	Ensemble routier long (LCV)
02313	Boîte de vitesses (prise directe)	09638	Applications tout-terrain
01514	Urge-to-move	01498	Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
07101	Transport standard, version Lite	02843	Blocage de différentiel mécanique
09637	Transport de liquides		

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

09921	MX Engine Brake	01497	Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
02715	Ralentisseur ZF Intarder	04901	Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
01572	Cde de frein de stationnement électropneumatique	00929	Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 3,80 m / porte-à-faux arrière 2,05 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

02601	Hauteur longerons 310 mm	07071	Porte-roue de secours côté droit
08641	Réservoirs d'air en aluminium	03323	Feu arrière avec LED
16157	Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs		

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

Optional

07033	Accouplement de remorque D=13,7	08027	Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
07034	Accouplement de remorque D=20,0	04659	Câble remorque EBS
08026	Accouplement de remorque Rockinger D=13,0		

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

02729	Connecteur d'application prêt à l'emploi	09208	Préparation de châssis pour BDF multi-système
09421	Câblage de réserve supplémentaire	08121	Application hayon élévateur
09201	Préparation de châssis pour BDF		

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

Optional

04492	Alternateur 130 A	07671	2 batteries 210 Ah AGM de type C
08775	Alternateur 150 A	06440	Batteries 2 x 230 Ah
08797	Batteries 2x 175 Ah		

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

Optional

00209	Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3	00939	Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
03673	Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2	00818	Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
03675	Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3		

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

02260	Isolation de cabine supplémentaire	06614	Protection anti-projection de poussière
03648	Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone	06620	Protec anti-projection de poussière + moustiquaire

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311	Intervalle d'entretien espacé
--------------	-------------------------------

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569	Cric de levage
--------------	----------------

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


Optional

17448	Safety Pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
--------------	-----------------	--------------	----------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

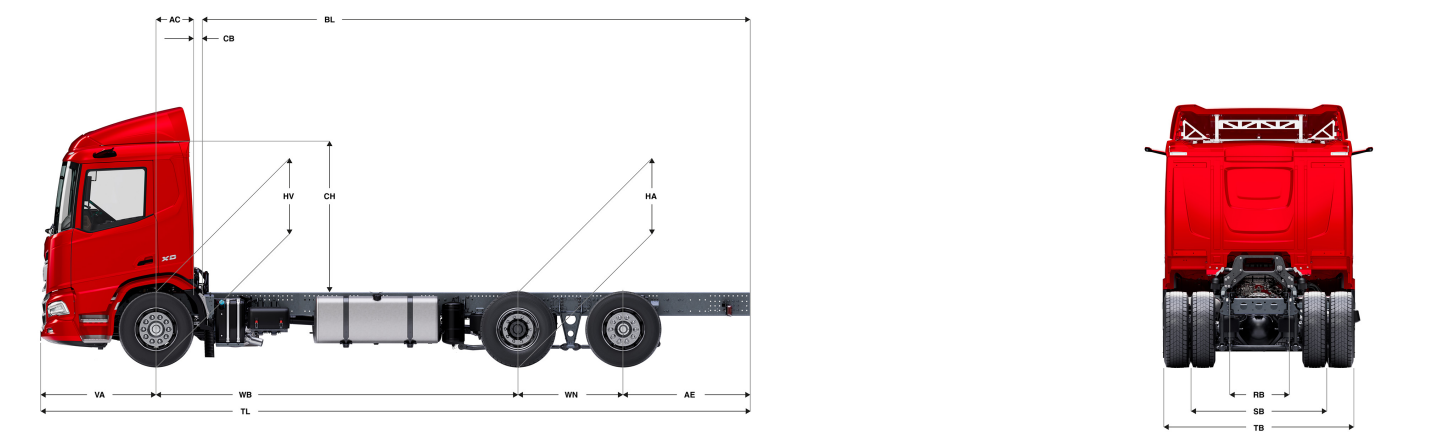

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4836	2971	7807	3164	16029	18193	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4821	3048	7869	3179	15952	18131	0,50	0,07	2,82	6,80	7,02	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4823	3104	7927	3177	15896	18073	0,50	0,07	2,82	7,12	7,37	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4881	3220	8101	3119	15780	17899	0,50	0,07	2,82	7,48	7,73	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4861	3249	8109	3139	15751	17891	0,50	0,07	2,82	7,79	8,05	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4850	3292	8142	3150	15708	17858	0,50	0,07	2,82	8,21	8,49	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4857	3310	8167	3143	15690	17833	0,50	0,07	2,82	8,62	8,91	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4905	3401	8306	3095	15599	17694	0,50	0,07	2,77	9,14	9,46	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4917	3413	8331	3083	15587	17669	0,50	0,07	2,77	9,63	9,98	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	4924	3426	8350	3076	15574	17650	0,50	0,07	2,77	9,97	10,32	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4836	2971	7807	3164	16029	18193	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4944	3052	7996	3056	15948	18004	0,83	0,07	2,82	6,18	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4946	3107	8054	3054	15893	17946	0,83	0,07	2,82	6,52	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	5004	3223	8228	2996	15777	17772	0,83	0,07	2,82	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4985	3252	8236	3015	15748	17764	0,83	0,07	2,82	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4974	3296	8269	3026	15704	17731	0,83	0,07	2,82	7,60	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4981	3313	8294	3019	15687	17706	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5029	3404	8433	2971	15596	17567	0,83	0,07	2,77	8,55	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5042	3416	8458	2958	15584	17542	0,83	0,07	2,77	9,06	9,39	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	5048	3429	8477	2952	15571	17523	0,83	0,07	2,77	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4836	2971	7807	3164	16029	18193	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4915	3047	7963	3085	15953	18037	0,83	0,07	2,68	6,17	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4917	3103	8020	3083	15897	17980	0,83	0,07	2,68	6,50	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4975	3219	8194	3025	15781	17806	0,83	0,07	2,68	6,86	7,11	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4955	3247	8203	3045	15753	17797	0,83	0,07	2,68	7,18	7,45	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4945	3291	8236	3055	15709	17764	0,83	0,07	2,68	7,60	7,87	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4952	3308	8260	3048	15692	17740	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5000	3400	8399	3000	15600	17601	0,83	0,07	2,63	8,53	8,83	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5013	3412	8424	2987	15588	17576	0,83	0,07	2,63	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
6,10	2,80	5019	3424	8443	2981	15576	17557	0,83	0,07	2,63	9,37	9,71	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.

6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.

7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).

9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

11) R2 = cercle de braquage entre murs.

12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.