Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Porteur



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
31000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 23000 kg	

038F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro
07586 Exécution avant du châssis : robuste
01226 Suspension de cabine: pneumatique
03358 Pare-soleil extérieur
03922 Phares antibrouillard avant
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé
01836 Skylights à LED
00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép
01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
06629 Deux gyrophares
03232 Pare-brise avant avec film solaire
03317 Vitre arrière : double vitrage
07343 Vitre latérale de porte passager
01362 DAF Digital Vision System

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab
00124 Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab
01538 Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High
02662 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD
00082 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab
00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

02354 Volant avec surpiqures argent
02355 Volant, cuir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura
07733 Siège conducteur : Luxury Air
07736 Siège conducteur : Super Air
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air
09541 Accoudoir siège conducteur
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur
02117 3ème siège passager
02837 Planche de tableau de bord
03948 Tiroir simple
03954 Réfrigérateur
02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut
03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé
01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus
09908 Régulateur de vitesse
08023 Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3
06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Sans contrôle de stabilité du véhicule; Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité
00795 Normes de sécurité CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00+13,0 t; Arrière : 34,00 t, suspension pneumatique, HR1670T; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t
06095 Charge sur essieu avant 10,00 t
02788 Essieu arrière SR1360T
08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus

038F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) Ãá 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 950 Nm Ãá 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Carburant Eco; TraXon 12 vit. 12TX2610 surmult., 12,92-0,77; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,46.

Optional

07110 Performances Eco
02313 Boîte de vitesses (prise directe)
01514 Urge-to-move
07101 Transport standard, version Lite
09637 Transport de liquides
09638 Applications tout-terrain
01498 Applications tout-terrain avec fonction Rock-free
03720 Sans ASR

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant, train tandem arrière à freins à tambour. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 Ralentisseur ZF Intarder
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique
01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
06127 Essieu arrière entraîné avec freins à disque

CHÂSSIS

Empattement 4,55 m / porte-à-faux arrière 1,20 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

Optional

07033 Accouplement de remorque D=13,7
07034 Accouplement de remorque D=20,0
08026 Accouplement de remorque Rockinger D=13,0
08027 Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
04659 Câble remorque EBS

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

02729 Connecteur d'application prêt à l'emploi
09421 Câblage de réserve supplémentaire

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

Optional

08775 Alternateur 150 A
08797 Batteries 2x 175 Ah
07671 2 batteries 210 Ah AGM de type C
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 42 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2.

Optional

00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2
00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3
03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
00778 Chaîne cinématique, PTR 58 000 kg max classe 2
07279 Chaîne cinématique, PTR 60000 kg max classe 2
00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
00157 Chaîne cinématique, PTR 61 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

02260 Isolation de cabine supplémentaire
03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
06614 Protection anti-projection de poussière
06620 Protec anti-projection de poussière + moustiquaire

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

07569 Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)

Optional

17448 Safety Pack NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

038F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

XD 370

FAW 8X4 Porteur

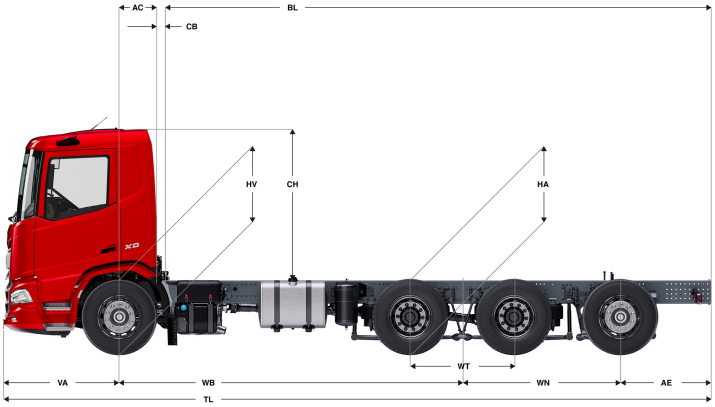



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
DAY CAB	4,05	1,20	4850	5126	9976	3150	17874	21024	0,50	0,07	2,01	6,88	6,88	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4873	5171	10045	3127	17828	20955	0,50	0,07	2,01	7,31	7,31	9,14	1,03	1,02	14,79	16,20
	4,55	1,20	4928	5244	10171	3072	17756	20828	0,50	0,07	2,01	7,76	7,76	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	4951	5292	10243	3049	17707	20757	0,50	0,07	2,01	8,37	8,37	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5011	5368	10379	2989	17631	20621	0,50	0,07	2,01	9,51	9,51	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,05	1,20	4952	5129	10081	3048	17871	20919	0,83	0,07	2,01	6,26	6,26	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	4975	5174	10149	3025	17825	20850	0,83	0,07	2,01	6,69	6,69	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5030	5247	10276	2970	17753	20723	0,83	0,07	2,01	7,13	7,13	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5053	5295	10348	2947	17705	20652	0,83	0,07	2,01	7,76	7,76	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5113	5371	10484	2887	17629	20516	0,83	0,07	2,01	8,89	8,89	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,05	1,20	4983	5128	10111	3017	17872	20889	0,83	0,07	2,49	6,27	6,27	8,89	1,03	1,01	14,14	15,54
	4,30	1,20	5006	5174	10180	2994	17826	20820	0,83	0,07	2,49	6,70	6,70	9,14	1,03	1,01	14,79	16,20
	4,55	1,20	5060	5246	10306	2940	17754	20693	0,83	0,07	2,49	7,15	7,15	9,39	1,03	1,02	15,44	16,86
	4,90	1,20	5084	5294	10378	2916	17705	20622	0,83	0,07	2,49	7,77	7,77	9,74	1,03	1,02	16,35	17,79
	5,55	1,20	5144	5370	10514	2856	17629	20486	0,83	0,07	2,49	8,91	8,91	10,39	1,03	1,02	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV[12]: 1,01	HV[13]: 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
11) R2 = cercle de braquage entre murs.
12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

038F0151WAAA - 202513C - 06-12-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.