

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Tracteur, 13t



ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 13000 kg
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

- 21000 kg

038G4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antévisseur frontale.

Optional

| | |
|---|---|
| 02576 Day Cab agrandie | 07343 Vitre latérale de porte passager |
| 02106 Cabine Couchette | 09282 Bras de rétro. superstructure 2,30 -2,40 m |
| 09983 Feux de brouillard | 09283 Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m |
| 09984 Feux de brouillard et phares de virage | |

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

| | |
|---|--|
| 09286 Préparation pour montage de déflecteur de pavillon | 07092 Défl. de pavillon réglable bas (ensemble) |
| 06776 Déflecteur de pavillon réglable | 09287 Préparation pour déflecteurs latéraux |
| 07109 Déflecteur de pavillon réglable haut (ensemble) | 07112 Extensions latérales longues (ensemble) |

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Emmarc inf, emmarc cabine et aile Stone Grey.; Couleur de châssis gris..

Optional

| | |
|--|---|
| 06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine | 00617 Emmarc inférieur, emmarc cabine et aile clr cabine |
| 00733 Emmarc inf clr cabine, emmarc cabine et aile Grey | 16153 Couleurs de cabines et de châssis |

INTÉRIEUR CABINE

Volant à gauche; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur; Climatisation.

Optional

| | |
|---|--|
| 01847 Direction à droite | 03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000 |
| 09271 Volant, cuir, couleur noir | 04246 Trappe de pavillon, commande manuelle |
| 03516 Colonne de direction à réglage pneumatique | 04258 Trappe de pavillon, commande électrique |
| 04346 Couchette inférieure, niveau normal | |

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

| |
|---|
| 16155 Équipement audio, marques et pneus |
|---|

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Assistance au démarrage.

Optional

| | |
|--|--|
| 08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité | 01723 Sans avertisseur de marche AR |
| 07414 Alarme de recul avec volume à réglage automatique | 16156 Ensembles CE-ADR |

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant du type F60. Suspension à lames parabolique avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 4,5 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR10.15 avec suspension pneumatique à commande électronique et 4 coussins, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 9,80 tonnes..

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 265/70R19.5; Essieu(x) arrière moteurs : 265/70R19.5; Goodyear; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

| | |
|--|--|
| 06764 Enjoliveurs de roues de couleur noire | 16152 Marques et types de pneus |
|--|--|

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 167 kW (227 CV) à 1900 tr/min. Couple maxi 890 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,75-0,78.; Rapport pont AR 4.63.

Optional

| | |
|---|--|
| 04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses | 03702 Rapport pont AR 3.70 |
| 07667 Boîte de vitesses autom. PowerLine, 8 rapports | 02800 Rapport essieu arrière 4.10 |
| 02313 Boîte de vitesses (prise directe) | 02810 Rapport pont AR 4.11 |
| 01878 Rapport pont AR 3.31 | 02808 Rapport essieu arrière 4.56 |
| 03672 Rapport pont AR 3.36 | 02843 Blocage de différentiel mécanique |

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

Optional

| |
|---|
| 09525 Cde frein stat avec pos. test et avert. verbal |
|---|

CHÂSSIS

Empattement 3,50 m / porte-à-faux arrière 0,83 m; Hauteur des longerons 270 mm; Unité EAS à droite, échap. à droite vers l'arrière; Coffre batt. gauche, sans supp. roue sec.; Réservoir à carburant en plastique 170 l; Réservoir pour AdBlue® 30 l, côté droit du châssis; Barre anti-encastrement AV; Plate-forme extra-longue; Dispositif anti-projections.

Optional

| |
|-----------------------------------|
| 03323 Feu arrière avec LED |
|-----------------------------------|

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Branch. pneum. remorque de type 'C'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

| | |
|---|---|
| 00271 Crochet de remorquage D = 43 | 06584 Branch. pneum. remorque de type 'palm' |
|---|---|

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Optional

06282 PDF sur moteur arr. à 13 h, perma, entr. de pompe **16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternateur 100 A **08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 13 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 21 000 kg max.

Optional

00738 Chaîne cinématique, PTR 24 000 kg max **00620** Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max

02658 Chaîne cinématique, PTR 26 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air haute, arrière cabine.

Optional

02270 Climat froid **04767** Séparateur d'eau, chauffé

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE


Trousse à outils standard.

Optional

06491 Trousse à outils Europe de l'Est

XB 230

FT 4X2 Tracteur, 13t

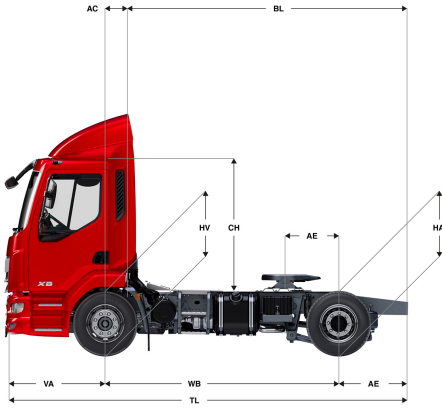

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CE | CH | KA ⁶⁾ | TL | HA ⁷⁾ | HA ⁸⁾ | TK ⁹⁾ | TW ¹⁰⁾ |
| DAY CAB | 3,13 | 0,83 | 3112 | 1512 | 4624 | 1388 | 7888 | 8376 | 0,28 | 3,68 | 1,88 | 0,00 | 5,30 | 1,00 | 0,98 | 11,04 | 12,24 |
| | 3,50 | 0,83 | 3142 | 1522 | 4664 | 1358 | 7878 | 8336 | 0,28 | 4,05 | 1,88 | 0,00 | 5,67 | 1,00 | 0,98 | 11,94 | 13,17 |
| SLEEPER CAB | 3,13 | 0,83 | 3252 | 1498 | 4751 | 1248 | 7902 | 8249 | 0,68 | 3,28 | 1,88 | 0,00 | 5,30 | 1,00 | 0,98 | 11,04 | 12,24 |
| | 3,50 | 0,83 | 3280 | 1511 | 4791 | 1220 | 7889 | 8209 | 0,68 | 3,65 | 1,88 | 0,00 | 5,67 | 1,00 | 0,98 | 11,94 | 13,17 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV¹¹⁾: 0,96 HV¹²⁾: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹³⁾: 2,35

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 153 l de gazole, 27 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB.
 6) Calculer la valeur KA spécifique du client à l'aide de TOPEC.

7) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
 8) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
 9) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
 10) R2 = cercle de braquage entre murs.
 11) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
 12) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
 13) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.