Specification sheet

XF 450

FTR 6X2 Sattelzugmaschine, einfach bereifte Nachlaufachse

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

038G0229CAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XF mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 03358 Sonnenblende außen
- 06790 Aluminiumleiter, einteilig
- 06791 Aluminiumleiter, zweiteilig
- 04355 Signalhörner, vorbereitet
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
- 03922 Nebelscheinwerfer vorne
- 01836 LED-Skylights
- 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
- 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- 01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
- 06629 2 Rundumleuchten
- 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- 03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
- 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
- 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
- 01362 Digitales Spiegelsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

- 01805 Einstellb. Dachspoiler kurz, für XF Fahrerhaus
- 04906 Seitenfender
- 02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch
- 02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Keine obere Schlafliege/kein Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

- 02355 Lenkrad, Leder
- 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
- 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
- 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 00967 Rote Sicherheitsgurte
- 02823 TV, vorbereitet
- 03948 Einzelschublade
- 04070 Zwei Kühlladen
- 03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
- 04050 Kühlschrank und Schublade
- 04069 Zwei Kühlschränke
- 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
- 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
- 01177 Gepäckfach
- 01066 Obere Schlafliege
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 09681 Vorbereitung für Maut
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxus
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 02178 Batterietrennschalter
- 01725 Rückfahrwarnanlage
- 00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
- 01963 Abbiegeassistent

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Hebevorrichtung.

Optional

- 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
- 04647 Luftfederung vorne
- 04057 Hinterachse HR 1356
- 04588 Hinterachse SR 1347
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 06877 Stahlscheibenräder, schwarz
- 06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm
- 02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Reifenfabrikate und -typen

038G0229CAAA - 202137H - 25-06-2021

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge

02314 Getriebe (Schongang)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse

02715 ZF-Intarder

04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 3,10 m / hinterer Überhang 0,84 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 80 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

02393 Längsträgerhöhe 260 mm

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

; KA-Sattelvormaß -30 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

03178 Abschlepphaken, D=4,3

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator 150 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3

03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

038G0229CAAA - 202137H - 25-06-2021

XF 450

FTR 6X2 Sattelzugmaschine, einfach bereifte Nachlaufachse

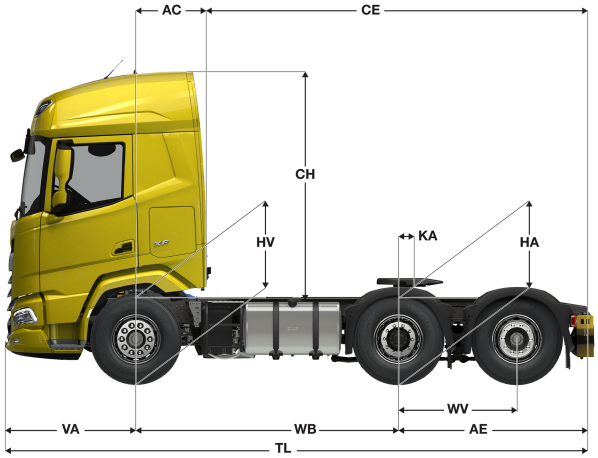

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XF CAB	3,10	0,84	5044	3374	8417	2956	15626	17583	0,83	4,51	2,66	-0,03	6,87	1,02	1,00	13,12	14,49

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12]: 1,02 HV[13]: 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 72 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
6) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

038G0229CAAA - 202137H - 25-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.