


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Porteur, 19t Electric ChsBody



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

038F5800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antévisseur frontale; Caméra arrière.

Optional

02576	Day Cab agrandie	02083	Deux gyrophares LED
01605	Suspension de cabine: mécanique renforcée	07343	Vitre latérale de porte passager
09983	Feux de brouillard	00915	Sans vitre latérale/Vitre simple AR
09984	Feux de brouillard et phares de virage	09101	Vitres teintées (vert), chauffantes
06629	Deux gyrophares		

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

09286	Préparation pour montage de déflecteur de pavillon	07092	Défl. de pavillon réglable bas (ensemble)
06776	Défecteur de pavillon réglable	09287	Préparation pour déflecteurs latéraux
07109	Défecteur de pavillon réglable haut (ensemble)	07112	Extensions latérales longues (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Emmarc inf, emmarc cabine et aile Stone Grey.; Couleur de châssis gris.; Sans tôle de carrosserie.

Optional

06485	Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	00617	Emmarc inférieur, emmarc cabine et aile clr cabine
00733	Emmarc inf clr cabine, emmarc cabine et aile Grey	16153	Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Direction à droite; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Optional

09271	Volant, cuir, couleur noir	16158	Types de sièges
03516	Colonne de direction à réglage pneumatique	04246	Trappe de pavillon, commande manuelle
00967	Ceintures de sécurité rouges	04258	Trappe de pavillon, commande électrique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

07706	Pas de PACCAR Connect	16155	Équipement audio, marques et pneus
--------------	-----------------------	--------------	------------------------------------

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Assistance au démarrage.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	01723	Sans avertisseur de marche AR
07414	Alarme de recul avec volume à réglage automatique		

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant type 152N, déport vertical 100 mm. Suspension à lames paraboliques avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Charge maxi 7,5 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction type SR1344 avec suspension pneumatique réglable à commande électronique et 4 coussins, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 13,0 tonnes. Blocage mécanique de différentiel..

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Goodyear; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

06764	Enjoliveurs de roues de couleur noire	16152	Marques et types de pneus
06766	Enjoliveurs de roues chromés DAF		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur électrique de type EX-M2; 190 kW; Véhicule électrique à batterie; Rapport pont AR 5.57.

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Optional

09524	Commande frein de stat. avec avertissement vocal
--------------	--

CHÂSSIS

Empattement 5.30 m / porte-à-faux arrière 2.40 m; Hauteur des longerons 270 mm; Coffre batt. arrière gauche, sans supp. roue sec; Batterie de type H; 2 batteries HT : L1+R1, type H; 2 batteries HT; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

04181	Batterie de type C	01623	Barre anti-encastrement AR
00684	2 batteries HT : L1+R1, type C	03323	Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Config. de série des trous pour fix. de superstr..

Optional

00126	Méthode de fix. carr. BAM 1, consoles de type B	02717	Bordures de protec. en alu avant et côtés, 228 mm
02357	Fourgon		
01890	Superstructure bâchée	02712	Bordures de protection en aluminium avant, 228 mm
01027	Longueur carrosserie ext. 7300 mm	02727	Bordures de protec. galvan. avt et côtés, 200 mm
01028	Longueur carrosserie ext. 7930 mm		
01048	Longueur carrosserie ext. 8540 mm	02728	Bord. prot. contrepla. avant et côtés, 300 mm
04621	Longueur carrosserie ext. 2540 mm	02738	Bord. prot. contrepla., avt 1 200 mm, côtés 300 mm
01403	Panneaux contreplaqué revêt. GRP	04650	Porte arrière à volet à large tour
00067	Marquage de gabarit	04662	Doubles portes arrière
02702	Plancher de superstructure standard	02726	Porte latérale charnière unique, côté avant gauche
02698	Plancher de superstruct. avc revêtement alu. 3 mm	02718	Porte latérale à volet roulant
		00312	Hayon élévateur à colonne 1,5 tonnes
		00313	Hayon élévateur escamotable 1,5 tonnes

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Batteries 2x 125 Ah..

Optional

01257	Batteries 2x 140 Ah	08797	Batteries 2x 175 Ah
-------	---------------------	-------	---------------------

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC.

Optional

04711	Poids du châssis, PTC technique 18 000 kg max.
-------	--

CONDITIONS D'UTILISATION

Optional

01282	Climat tempéré
-------	----------------

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.


Optional

06491	Trousse à outils Europe de l'Est
-------	----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Porteur, 19t Electric ChsBody

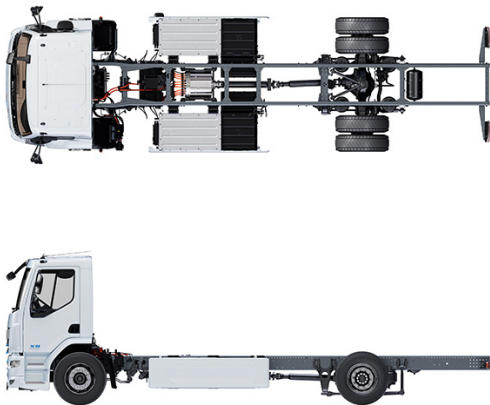

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,30	2,40	4326	2580	6906	3174	8920	11094	0,23	0,24	1,88	6,89	8,20	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4420	2492	6913	3080	9008	11087	0,23	0,24	1,88	7,80	9,24	9,92	0,99	0,97	19,54	20,75
	6,25	2,68	4484	2435	6918	3016	9065	11082	0,23	0,24	1,88	8,46	10,00	10,32	0,99	0,97	20,64	21,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.
2) PTR conforme aux documents d'inscription.
3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 3 l de gazole, 0 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.

8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
12) R2 = cercle de braquage entre murs.
13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.