Specification sheet

XD 370

FAK 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 26500 kg	

038F0131KAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Kein Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust
01226 Fahrerhaus luftgefedert
04355 Signalhörner, vorbereitet
00847 Signalhörner, 1 Satz
09006 Signalhörner, 2 Sätze
00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten
00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
00354 LED-Scheinwerfer, Kurven - und Nebelleuchten
02591 Fernlichtassistent
01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06629 2 Rundumleuchten
07201 Skylights
03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01354 Keine Hauptspiegel
01362 Digitales Sichtsystem von DAF
01912 Ohne DAF Corner View
03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera

AERODYNAMIK

Ohne Dachspoiler; Ohne Dachspoiler; Ohne Seitenfender.

Optional

02482 Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab
07332 Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab
07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab
01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab
04906 Seitenfender, eine Seite klappbar
03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar
16154 Dachspoilertypen und -einstellungen

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White
04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White
07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
03003 Farbe des Stoßfängers: Grau
02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White
02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
02355 Lenkrad, Leder
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
07746 Beifahrersitz: Super Air
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
02837 Armaturenbrett-Tisch
03948 Einzelschublade
03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliege
02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
04258 Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW; Kein Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect mit Navigation
07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation
01219 Lautsprecher: Exclusive
09908 Tempomat
06991 Predictive Cruise Control
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
09991 Kein Spurwechsel-Warnsystem
00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 28,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

Optional

04813 Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
02426 Vorne: 9,00 t, Parabel, 183N
04057 Hinterachse HR 1356

038F0131KAAA - 202545A - 10-07-2025

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1950 Nm bei 900-1125 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2010, Übersetzung 16,69-1,00, 12áGänge.; Hinterachsübersetzung 2,38; Mechanische Differentialsperre.

BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

02366 MX-Motorbremse
02281 ZF-Intarder
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder
02715 ZF-Intarder
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
04375 Feststellbremse, elektropneumatisch
03969 Feststellbremsassistent
00929 Antriebshinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 4,70 m / hinterer Überhang 1,20 m; Längsträger 310/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung; Längsträgerhöhe 310 mm; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; 45-Liter-AdBlue®-Tank, links unter Batteriekasten.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder
09421 Zusätzliches Ersatzkabel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 140 Ah..

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2
03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Optional

02008 Ohne Bordwerkzeug
02019 Standard-Werkzeugsatz
06492 Werkzeugsatz Türkei
06491 Werkzeugsatz Osteuropa

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

038F0131KAAA - 202545A - 10-07-2025

XD 370

FAK 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

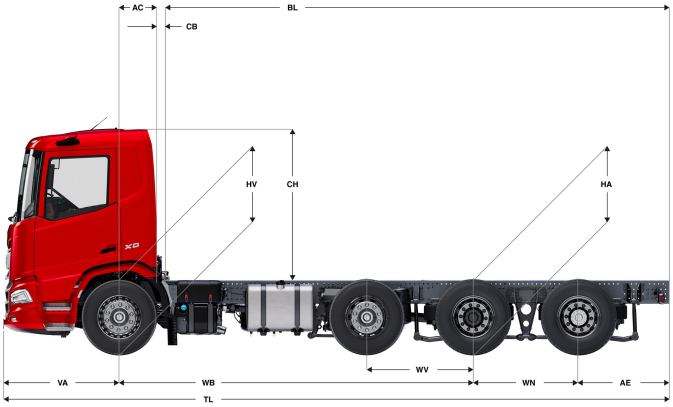



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	4,70	1,20	4741	4531	9272	3259	21969	22728	0,50	0,07	2,01	7,09	7,44	8,83	1,02	1,00	17,27	18,72
	5,30	1,55	4725	4682	9407	3275	21818	22593	0,50	0,07	2,01	8,13	8,53	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4857	4526	9382	3143	21974	22618	0,83	0,07	2,01	6,47	6,82	8,83	1,02	0,99	17,27	18,72
	5,30	1,55	4840	4677	9517	3160	21823	22483	0,83	0,07	2,01	7,50	7,92	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4887	4525	9412	3113	21975	22588	0,83	0,07	2,49	6,48	6,83	8,83	1,02	0,99	17,27	18,72
	5,30	1,55	4871	4677	9547	3129	21823	22453	0,83	0,07	2,49	7,52	7,92	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	WN: 1,40	HV[12]: 1,02	HV[13]: 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Vorlauf- und Nachlaufachse).
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

038F0131KAAA - 202545A - 10-07-2025

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.