


Specification sheet

XD 370

FAX 8X2 Lkw



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	38000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

038F0191XAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Kein Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
06244 Sleeper High Cab	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
02941 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte	06629 2 Rundumleuchten
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust	07201 Skylights
01226 Fahrerhaus luftgefedert	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
04355 Signalhörner, vorbereitet	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
00847 Signalhörner, 1 Satz	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
09006 Signalhörner, 2 Sätze	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten	01354 Keine Hauptspiegel
00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	01362 Digitales Sichtsystem von DAF
00354 LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten	01912 Ohne DAF Corner View
02591 Fernlichtassistent	03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera

AERODYNAMIK

Ohne Dachspoiler; Ohne Dachspoiler; Ohne Seitenfender.

Optional

07332 Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab	04906 Seitenfender, eine Seite klappbar
07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab	03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar
01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab	16154 Dachspoilertypen und -einstellungen
01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White	03003 Farbe des Stoßfängers: Grau
04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White	02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White
07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe	02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen	

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten	03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
02355 Lenkrad, Leder	07746 Beifahrersitz: Super Air
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
07736 Fahrersitz: Super Air	02837 Armaturenbrett-Tisch
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	03948 Einzelschublade
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	04258 Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW; Kein Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect mit Navigation	09908 Tempomat
07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software	08023 Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.	06991 Predictive Cruise Control
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation	06992 Predictive Cruise Control lite
01219 Lautsprecher: Exclusive	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09491 Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR
09991 Kein Spurwechsel-Warnsystem	16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorn: 2 x 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 8,0t; Hebevorrichtung.

Optional

02345 Vorne: 2 x 8,00 t, Parabel, 165N	04057 Hinterachse HR 1356
04155 Vorn: 2 x 9,00 t, Parabel, 183N	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1950 Nm bei 900-1125 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2010, Übersetzung 16,69-1,00, 12 Gänge.; Hinterachsübersetzung 2,38; Mechanische Differentialsperre.

BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

02366 MX-Motorbremse	01497 Pneum. Steuer. Feststellbremse gespr. Warnmeldung
02281 ZF-Intarder	
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder	04375 Feststellbremse, elektropneumatisch
02715 ZF-Intarder	
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse	03969 Feststellbremsassistent 00929 Antriebs hinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 5,00 m / hinterer Überhang 1,75 m; Längsträger 310/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung; Längsträgerhöhe 310 mm; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; 45-Liter-AdBlue®-Tank, links unter Batteriekasten.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -höhe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder	09421 Zusätzliches Ersatzkabel
---	---------------------------------------

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 140 Ah..

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3	00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3	

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus	03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung	

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall


AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Optional

02008 Ohne Bordwerkzeug	06492 Werkzeugsatz Türkei
02019 Standard-Werkzeugsatz	06491 Werkzeugsatz Osteuropa

XD 370

FAX 8X2 Lkw

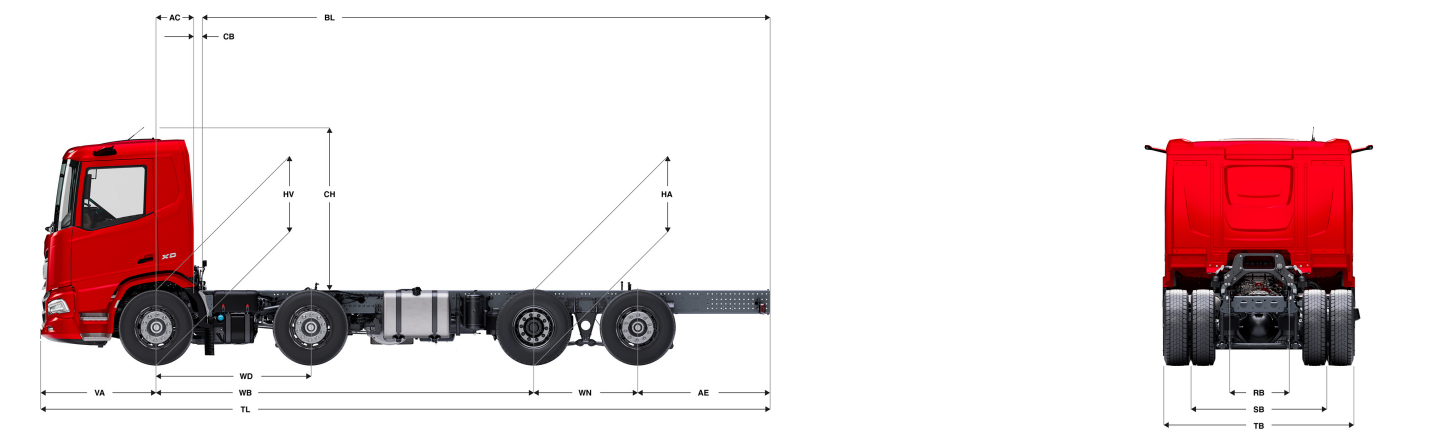

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7238	2171	9409	8762	16829	22591	0,50	0,07	2,01	6,34	6,97	9,08	1,02	0,99	17,09	18,38
	5,00	1,75	7163	2366	9529	8837	16634	22471	0,50	0,07	2,01	6,83	7,53	9,68	1,02	0,99	18,25	19,55
	5,70	2,00	7015	2594	9609	8985	16406	22391	0,50	0,07	2,01	7,67	8,49	10,63	1,02	0,99	20,28	21,60
	6,40	2,60	7055	3022	10077	8945	15978	21923	0,50	0,07	2,01	8,52	9,45	11,93	1,02	0,99	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7385	2139	9524	8615	16861	22476	0,83	0,07	2,01	5,72	6,35	9,08	1,02	0,99	17,09	18,38
	5,00	1,75	7308	2336	9644	8692	16664	22356	0,83	0,07	2,01	6,21	6,91	9,68	1,02	0,99	18,25	19,55
	5,70	2,00	7156	2568	9724	8844	16432	22276	0,83	0,07	2,01	7,06	7,86	10,63	1,02	0,99	20,28	21,60
	6,40	2,60	7193	2999	10192	8807	16001	21808	0,83	0,07	2,01	7,91	8,84	11,93	1,02	0,99	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	1,55	7423	2131	9554	8577	16869	22446	0,83	0,07	2,49	5,72	6,36	9,08	1,02	0,99	17,09	18,38
	5,00	1,75	7345	2329	9674	8655	16671	22326	0,83	0,07	2,49	6,21	6,92	9,68	1,02	0,99	18,25	19,55
	5,70	2,00	7192	2562	9754	8808	16438	22246	0,83	0,07	2,49	7,06	7,88	10,63	1,02	0,99	20,28	21,60
	6,40	2,60	7228	2993	10222	8772	16007	21778	0,83	0,07	2,49	7,91	8,86	11,93	1,02	0,99	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.