


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

038F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
02106	Fernfahrerhaus	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983	Nebelleuchten	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
06629	2 Rundumleuchten		

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd. unt. St., F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	00617	Abd. untere St., F-hausst. u. Kotfl. i. Fahrerh.-f.
00733	Unt. St. F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

01847	Rechtslenkung	04346	Untere Schlaflied, Normalhöhe
09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703	Standheizung Air Top 2000
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
00967	Rote Sicherheitsgurte	04258	Dachluke mit Elektrobedienung
16158	Sitzausfuehrungen		

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachse Typ 152N, mit 100 mm Kröpfung. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 7,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 1132, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 11,5 t..

Optional

04525	Hinterachse: 11,50 t, Parabel, asymm., SR 1132	01372	Luftfederung hinten
06870	Hinten: 11,50 t, Luftfederung, SR1132	00369	Parabelfederung hinten, asymmetrisch
03575	Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344	01778	Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
06766	Radzierringe, Chrom mit DAF-Logo		

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 167 kW (227 PS) bei 1900 U/min. Max. Drehmoment 890 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 5,13.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02810	Hinterachsübersetzung 4,11
04393	Handschaltgetriebe, 9 Gänge	02808	Hinterachsübersetzung 4,56
09888	5-Gang-Automatikgetriebe	00743	Hinterachsübersetzung 4,63
02313	Getriebe (Direktgang)	02813	Hinterachsübersetzung 5,14
03702	Hinterachsübersetzung 3,70	03431	Hinterachsübersetzung 5,57
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	03315	Hinterachsübersetzung 5,63
02800	Hinterachsübersetzung 4,10	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,75 m / hinterer Überhang 1,63 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04439 Batteriekasten links, Ersatzradhalter rechts | 07071 Reserveradhalterung rechts |
| 01623 Hinterer Unterfahrschutz | 03323 Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 03976 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 A |
| 01433 Querträger D100-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 B |
| 03417 Quertr. D137-Dc92-V40, ohne Kuppl., montiert | 03973 Anhängerkupplung Ringfeder D = 8,5 A |
| 02371 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert | 04638 Anhängerkupplung Ringfeder D = 8,5 B |
| 06657 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert | 04661 D-Wert Querträger D = 8,5 |
| 02385 Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200 A, mont. | 01948 Anhängerquertraverse D=100 kN |
| 02639 Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200 B, mont. | 07029 D-Wert Querträger D = 13,7 |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Aufbaustecker für Hydraulikplattform | 07487 Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen |
| 09240 Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1) | 07488 Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen |
| 01502 Ohne Seitenmarkierungsleuchten | |

NEBENANTRIEB

Optional

- | | |
|--|---|
| 00590 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW | 06282 Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb |
| 06785 Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5 kW | 02234 PTO Mot. hi. 13 h, Pumpenantr. o. Strg. max. 30 kW |
| 00591 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 24 kW | 16148 Nebenantriebstypen und -positionen |
| 01250 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW | |

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 02544 Generator 80 A | 01906 Batterien 2x 125 Ah |
|-----------------------------|----------------------------------|

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebstrang gleich FGG.

Optional

- | | |
|---|---|
| 04711 Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 18000 kg | 00620 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg |
| 00064 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22500 kg | 03027 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg Kl. 3 |
| 02658 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg | |

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Kaltes Klima | 04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus |
| 04767 Wasserabscheider, beheizt | 09960 Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach |

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.

Optional

- | |
|-------------------------------------|
| 06491 Werkzeugsatz Osteuropa |
|-------------------------------------|

XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t

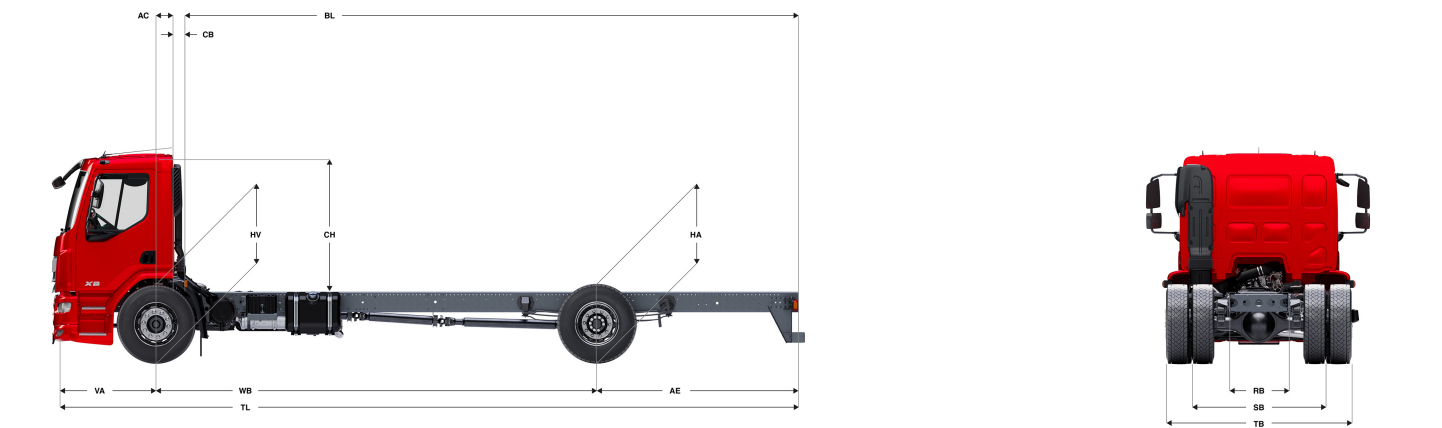

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3345	1702	5047	4155	9798	12953	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3394	1736	5130	4106	9764	12870	0,23	0,12	1,88	4,59	4,59	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3407	1753	5160	4093	9747	12840	0,23	0,12	1,88	5,16	5,16	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3423	1775	5198	4077	9725	12802	0,23	0,12	1,88	5,59	5,59	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3432	1789	5220	4068	9711	12780	0,23	0,12	1,88	6,01	6,01	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3449	1810	5259	4051	9690	12741	0,23	0,12	1,88	6,36	6,36	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3457	1824	5281	4043	9676	12719	0,23	0,12	1,88	6,79	6,79	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3500	1895	5395	4000	9605	12605	0,23	0,12	1,88	7,57	7,57	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3511	1917	5428	3989	9583	12572	0,23	0,12	1,88	8,14	8,14	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
	6,60	2,85	3537	1931	5468	3963	9569	12532	0,23	0,12	1,88	8,64	8,64	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3558	1969	5527	3942	9531	12473	0,23	0,12	1,88	9,07	9,07	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3487	1685	5172	4013	9815	12828	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3534	1721	5255	3966	9779	12745	0,63	0,07	1,88	3,94	3,94	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3545	1739	5284	3955	9761	12716	0,63	0,07	1,88	4,52	4,52	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3561	1762	5322	3939	9738	12678	0,63	0,07	1,88	4,94	4,94	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3568	1776	5345	3932	9724	12655	0,63	0,07	1,88	5,38	5,38	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3585	1799	5384	3915	9701	12616	0,63	0,07	1,88	5,73	5,73	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3593	1813	5406	3907	9687	12594	0,63	0,07	1,88	6,17	6,17	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3634	1885	5519	3866	9615	12481	0,63	0,07	1,88	6,96	6,96	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3645	1908	5553	3855	9592	12447	0,63	0,07	1,88	7,53	7,53	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3671	1922	5592	3829	9578	12408	0,63	0,07	1,88	8,05	8,05	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83	
6,90	3,00	3691	1960	5652	3809	9540	12348	0,63	0,07	1,88	8,48	8,48	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 180 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.