


Specification sheet

XD 370

FAS 6X2 Lkw, Low Deck, doppelt bereifte Nachlaufachse



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25700 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18200 kg	

038F0121BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

Optional

- | | |
|--|--|
| 07018 Sleeper Cab | 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |
| 06244 Sleeper High Cab | 01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand |
| 02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| 07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust | 06629 2 Rundumleuchten |
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie |
| 03358 Sonnenblende außen | 03317 Heckscheibe: Doppelt verglast |
| 03922 Nebelscheinwerfer vorne | 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür |
| 00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet | 01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF |
| 01836 LED-Skylights | |

AERODYNAMIK

Optional

- | | |
|---|---|
| 03846 Ohne Dachspoiler | 02662 Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab |
| 00008 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | 00097 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab |
| 00124 Einst. Dachsp. lang mittel >4m(!) Sleeper High Cab | 00020 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab |
| 01538 Einst. Dachspoiler lang hoch >4 m(!) Sleeper High | |

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten | 02117 Dritter Fahrerhausplatz |
| 02355 Lenkrad, Leder | 02837 Armaturenbrett-Tisch |
| 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta | 03948 Einzelschubblade |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura | 03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air | 02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede |
| 07736 Fahrersitz: Super Air | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| 09541 Armlehne Fahrersitz | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung |
| 01740 Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes | |

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

- | | |
|--|---|
| 09681 Vorbereitung für Maut | 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet | 06992 Predictive Cruise Control lite |

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
|---|--|

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

- 08191** Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1950 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

- | | |
|---|--|
| 07110 ECO-Leistung | 08371 Long Combination Vehicle (LCV) |
| 01514 Urge-to-move | 09638 Geländeeinsatz |
| 07101 Normaler Transport, Lite-Version | 01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| 09637 Flüssigtransport | 02843 Mechanische Differentialsperre |

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921 MX-Motorbremse

02715 ZF-Intarder

01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse

01497 Pneum. Steuer. Feststellbremse gespr. Warnmeldung

FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,75 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 450-l- Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Höhe 03323 Rückleuchten mit LEDs

07071 Reserveradhalterung rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel 08121 Ladebordwandanwendung

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator 150 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3

03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche

Fahrerhausisolierung

03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

06614 Staubschutzschild

06620 Staubschutzschild + Insektenschutz

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber

AUSSTATTUNGSPAKETE


Optional

17448 Safety-Paket NGD

17595 Executive-Paket XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAS 6X2 Lkw, Low Deck, doppelt bereifte Nachlaufachse

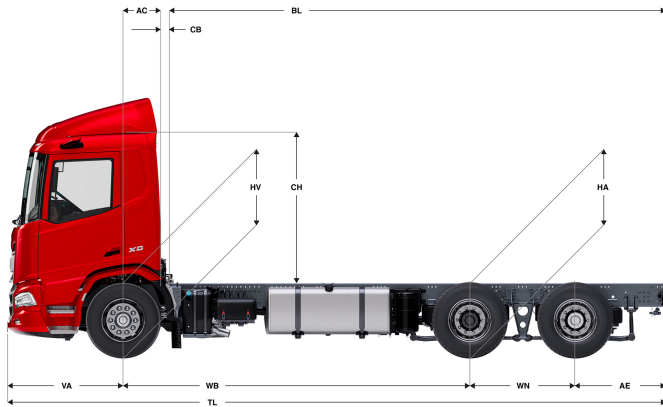

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5108	3539	8648	2392	14661	17052	0,50	0,07	2,82	7,76	8,86	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5099	3576	8676	2401	14624	17024	0,50	0,07	2,82	8,11	9,26	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5103	3595	8698	2397	14605	17002	0,50	0,07	2,82	8,54	9,74	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5109	3613	8722	2391	14587	16978	0,50	0,07	2,82	8,98	10,23	11,13	0,89	0,89	18,73	20,20
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5233	3543	8775	2267	14657	16925	0,83	0,07	2,82	7,17	8,27	10,28	0,89	0,89	16,90	18,35
	4,80	2,90	5224	3579	8804	2276	14621	16896	0,83	0,07	2,82	7,50	8,67	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5228	3598	8826	2272	14602	16874	0,83	0,07	2,82	7,95	9,15	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5234	3616	8850	2266	14584	16850	0,83	0,07	2,82	8,40	9,65	11,13	0,89	0,89	18,73	20,20
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5204	3538	8742	2296	14662	16958	0,83	0,07	2,68	7,15	8,25	10,28	0,89	0,89	16,90	18,35
	4,80	2,90	5195	3575	8770	2305	14625	16930	0,83	0,07	2,68	7,50	8,65	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5199	3593	8792	2301	14607	16908	0,83	0,07	2,68	7,93	9,14	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5205	3611	8816	2295	14589	16884	0,83	0,07	2,68	8,38	9,63	11,13	0,89	0,89	18,73	20,20

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ⁽¹²⁾ : 0,89	HV ⁽¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- 3) Achslast mit Standardreifengröße.
- 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- 5) Weitere AE-Messungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauabläufe den Hecküberstand ändern.
- 6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- 7) Kundenspezifische Aufbauabläufe mit TOPEO berechnen. Dargestellte Aufbauabläufe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

- 8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).
- 9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- 10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- 11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- 12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- 13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- 14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mittle der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.