


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 14t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

038F4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab	02083 Zwei Rundumleuchten, LED
02106 Fernfahrerhaus	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
03175 Gummi-Fahrerhausaufhängung, mechanisch	00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
01605 Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
09983 Nebelleuchten	09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht	09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
06629 2 Rundumleuchten	

AERODYNAMIK

Optional

09286 Dachspoiler vorbereitet	07092 Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776 Einstellbarer Dachspoiler	09287 Vorbereitung Seitenfender
07109 Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112 Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd unt St, F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06150 Fahrerhausfarbe uni	06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
01162 Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß	00733 Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey
00061 Fahrerhaussonderfarben (Unilacke)	00617 Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f.
06151 Fahrerhauslackierung metallic	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
04431 Fahrerhaussonderfarben (Metallic)	

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	00967 Rote Sicherheitsgurte
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04346 Untere Schlafleie, Normalhöhe
03376 Beifahrerdoppelsitzbank, Vinylbezug	03703 Standheizung Air Top 2000
00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug	04246 Dachluke mit manueller Bedienung
02600 Beifahrersitz: luftgefedert	04258 Dachluke mit Elektrobedienung
09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen
--

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	16156 EU-ADR-Sicherheitsausrustungen
---	---

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 6,0 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.14, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 9,80 t..

Optional

02521 Hinten: 9,80 t, Parabel, SR10.15	02515 Hinten: 9,80 t, Luftfederung, SR10.15
02264 Hinten: 9,80 t, Luftfederung, SR10.14	01372 Luftfederung hinten

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz	16152 Reifenfabrikate und -typen
-----------------------------------	---

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200–1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,58-0,78; Hinterachsübersetzung 4,10.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge	02810 Hinterachsübersetzung 4,11
07667 Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang	02808 Hinterachsübersetzung 4,56
09888 5-Gang-Automatikgetriebe	00743 Hinterachsübersetzung 4,63
02313 Getriebe (Direktgang)	08126 Hinterachsübersetzung 5,29
01878 Hinterachsübersetzung 3,31	03431 Hinterachsübersetzung 5,57
03672 Hinterachsübersetzung 3,36	02878 Hinterachsübersetzung 6,17
03702 Hinterachsübersetzung 3,70	02843 Mechanische Differentialsperre
01879 Hinterachsübersetzung 3,73	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195 Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525 Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524 Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung	

FAHRGESTELL

Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 1,85 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | |
|--|--|
| 04439 Batteriekasten links,
Ersatzradhalter rechts | 07071 Reserveradhalterung
rechts |
| 01623 Hinterer Unterfahrschutz | 03323 Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06779 Querträger D85-Dc70-
V25, ohne Kupplung,
montiert | 02639 Querträger D137 +
Ringfeder Kuppl. D200,
montiert |
| 03417 Quertr. D137-Dc92-V40,
ohne Kuppl.,montiert | 04661 D-Wert Querträger D =
8,5 |
| 06657 Quertr. D85-Dc70-V25,
Kuppl. D85, montiert | 07029 D-Wert Querträger D =
13,7 |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur
Aufbaubefestigung.

Optional

- | | |
|--|---|
| 06691 Aufbaustecker an der
Fahrerhausfront | 01502 Ohne
Seitenmarkierungsleuchte
n |
| 02950 Aufbaustecker für
Hydraulikplattform | 07487 Befestigung von
Aufbauten BAM 1, lose
Konsolen |
| 09240 Aufbaustecker für
Müllfahrzeuge | 07488 Befestigung von
Aufbauten BAM 3, lose
Konsolen |

NEBENANTRIEB

Optional

- | | |
|--|--|
| 06624 Indirekter Nebenantrieb
Motorvorderseite | 01250 Nebenantrieb
Motorvorders., Vorb.
Generator 30 kW |
| 00590 Nebenantrieb
Motorvorders., Vorb.
Generator 17 kW | 06282 Nebenantr. Motor hi, 13
h, kontin., Pumpenantrieb |
| 06785 Nebenantr.
Motorvorders., Vorb.
Generator 22,5kW | 16148 Nebenantriebstypen und -
positionen |

STROMVERSORUNG (24 V)

Optional

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 02544 Generator 80 A | 01906 Batterien 2x 125 Ah |
|-----------------------------|----------------------------------|

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02270 Kaltes Klima | 04482 Luftansaugung oben,
hinter dem Fahrerhaus |
| 04767 Wasserabscheider,
beheizt | 09960 Luftansaugkanal auf dem
Fahrerhausdach |

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.


Optional

- | |
|-------------------------------------|
| 06491 Werkzeugsatz Osteuropa |
|-------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Lkw, 14t

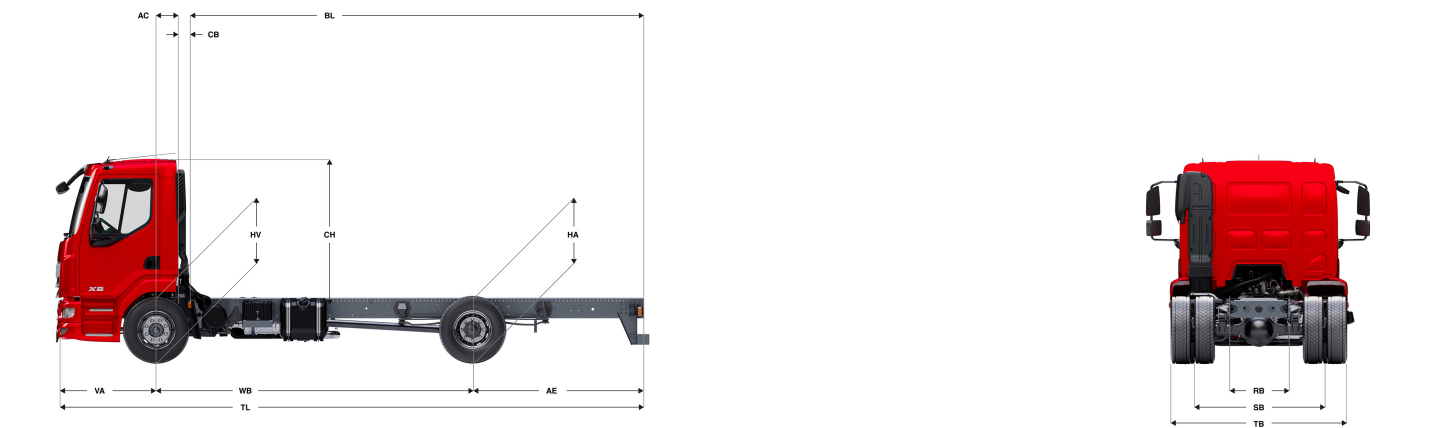

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2891	1439	4330	2109	7961	9670	0,28	0,12	1,88	4,29	4,55	6,29	1,09	0,98	11,33	12,54
3,50	1,85	2912	1469	4381	2088	7931	9619	0,28	0,12	1,88	4,69	4,96	6,69	1,09	0,98	11,95	13,17
3,80	2,03	2912	1469	4381	2088	7931	9619	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,17	1,09	0,98	12,69	13,93
4,20	2,27	2917	1480	4397	2083	7920	9603	0,28	0,12	1,88	5,78	6,12	7,81	1,09	0,98	13,68	14,94
4,50	2,45	2943	1516	4459	2057	7884	9541	0,28	0,12	1,88	6,27	6,64	8,29	1,09	0,98	14,42	15,70
4,80	2,63	2941	1521	4462	2059	7879	9538	0,28	0,12	1,88	6,74	7,12	8,77	1,09	0,98	15,17	16,46
5,35	2,96	2961	1553	4514	2039	7847	9486	0,28	0,12	1,88	7,60	8,04	9,65	1,09	0,99	16,54	17,85
5,90	3,29	2978	1590	4568	2022	7810	9432	0,28	0,12	1,88	8,48	8,96	10,53	1,09	0,99	17,92	19,24
6,30	3,53	2986	1609	4595	2014	7791	9405	0,28	0,12	1,88	9,12	9,63	11,17	1,09	0,99	18,92	20,25
6,70	2,90	3081	1663	4744	1919	7737	9256	0,28	0,12	1,88	9,84	10,39	10,94	1,09	1,00	19,93	21,26
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	3010	1458	4469	1990	7942	9531	0,68	0,07	1,88	3,65	3,91	6,29	1,09	0,97	11,33	12,54
3,50	1,85	3033	1487	4520	1967	7913	9480	0,68	0,07	1,88	4,05	4,34	6,69	1,09	0,97	11,95	13,17
3,80	2,03	3034	1486	4520	1966	7914	9480	0,68	0,07	1,88	4,53	4,84	7,17	1,09	0,97	12,69	13,93
4,20	2,27	3040	1496	4536	1960	7904	9464	0,68	0,07	1,88	5,16	5,51	7,81	1,09	0,98	13,68	14,94
4,50	2,45	3068	1530	4598	1932	7870	9402	0,68	0,07	1,88	5,66	6,03	8,29	1,09	0,98	14,42	15,70
4,80	2,63	3067	1534	4601	1933	7866	9399	0,68	0,07	1,88	6,14	6,53	8,77	1,09	0,98	15,17	16,46
5,35	2,96	3088	1565	4653	1912	7835	9347	0,68	0,07	1,88	7,02	7,46	9,65	1,09	0,98	16,54	17,85
5,90	3,29	3106	1601	4707	1894	7799	9293	0,68	0,07	1,88	7,91	8,40	10,53	1,09	0,98	17,92	19,24
6,30	3,53	3114	1619	4734	1886	7781	9266	0,68	0,07	1,88	8,54	9,07	11,17	1,09	0,98	18,92	20,25
6,70	2,90	3210	1673	4883	1790	7727	9117	0,68	0,07	1,88	9,28	9,85	10,94	1,09	1,00	19,93	21,26

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.