


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Porteur

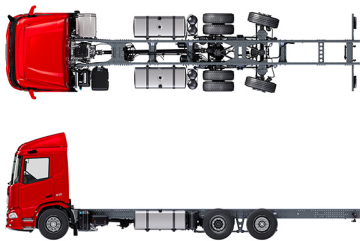

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

038F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
02941 Exécution avant du châssis : plaque inf.	06629 Deux gyrophares
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	07201 Skylights
07586 Exécution avant du châssis : robuste	03232 Pare-brise avant avec film solaire
01226 Suspension de cabine: pneumatique	03317 Vitre arrière : double vitrage
04355 Avertisseurs sonores, préparés	07343 Vitre latérale de porte passager
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	01886 Verre feuilleté avec film solaire
09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	01355 RÃ©troviseurs principaux
00330 Phares LED et feux antibrouillard	01358 Pas de DAF Digital Vision System
00346 Phares LED et phares de virage	01912 Pas de DAF Corner View
00354 Phares LED, phares de virage et feux antib.	03151 Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra
02591 Assistant de feux de route	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab; Sans déflecteurs latéraux.

Optional

02482 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	04906 Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
07340 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	03074 Extensions latérales, articulées des deux côtés
01818 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	16154 Déflecteurs de pavillon, types et réglages
01805 Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab	

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

Optional

07481 Marche inférieure de cabine : blanc brillant	03003 Couleur du pare-chocs : gris
04868 Marchepied inférieur de cabine Crystal White	02989 Couleur du pare-chocs : Brilliant White
07480 Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	02990 Couleur du pare-chocs : couleur cabine
16153 Couleurs de cabines et de châssis	

INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Pas de climatisation de stationnement.

Optional

02354 Volant avec surpiques argent	07746 Siège passager : Super Air
02355 Volant, cuir	03862 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	02117 3ème siège passager
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02837 Planche de tableau de bord
07736 Siège conducteur : Super Air	03948 Tiroir simple
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	03954 Réfrigérateur
03461 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
07741 Siège passager : Comfort Air	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
03781 Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
07743 Siège passager : Luxury Air	04840 Trappe pav. amov. prête pr refroidisseur station.
03849 Siège pass. : cinéma + table ; revêtemt Alcantara	04258 Trappe de pavillon, commande électrique
03848 Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Régulateur de vitesse prédictif (PCC).

Optional

07020 PACCAR Connect avec navigation	01219 Haut-parleurs : Exclusive
07021 PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
03470 Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	06990 Sans régulateur de vitesse prédictif
03684 Infotainment avec DAF Truck Navigation	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	00795 Normes de sécurité CE-ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Ensembles CE-ADR
06410 Prép. normes de sécurité SLP (Safe-Loading-Pass)	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

04813 Avant : 8,00 t, parabolique, 165N	02460 Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N
02509 Avant : 8,00 t, parabolique, 167 N	04647 Suspension avant pneumatique
02426 Avant : 9,00 t, parabolique, 183 N	04057 Essieu arrière, type HR1356
00300 Avant : 9,00 t, parabolique, 187N	04588 Essieu arrière, type SR1347
07114 Avant : 10,00 t, parabolique, 203L	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min.; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Boîte de vitesses automatisée type TraXon 12TX1810, rapport 12,92-0,77, 12 vitesses.; Rapport essieu arrière 3,08; Sans blocage de différentiel.

Optional

09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports	02843 Blocage de différentiel mécanique
--	--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Commande de frein de stationnement pneumatique; Frein de stationnement pneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

Optional

02366 MX Engine Brake	01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal
02281 ZF Intarder	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02304 MX Engine Brake et ralentisseur ZF Intarder	04375 Frein de stationnement électropneumatique
02715 Ralentisseur ZF Intarder	03969 Freinage de stationnement assisté
01572 Cde de frein de stationnement électropneumatique	00929 Essieu arrière entraîné avec freins à tambour

CHÂSSIS

Empattement 3,80 m / porte-à-faux arrière 2,05 m; Longerons 260/7,0 mm, renfort à l'avant; Hauteur longerons 260 mm; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm	16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs
---------------------------------------	---

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

02729 Connecteur d'application prêt à l'emploi	02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique
09421 Câblage de réserve supplémentaire	09240 Conn. d'appli. pr ramassage ordures. (EN1501-1)

PRISE DE FORCE

Optional

16148 Types de PDF et positions
--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 130 A, 2 batteries 140 Ah..

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

Optional

04330 Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2	03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3
00710 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max classe 3	00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
00209 Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3	00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2	

CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale; Prise d'air avant.

Optional

08400 Mode Silent	03648 Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone
02260 Isolation de cabine supplémentaire	

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional

08311 Intervalle d'entretien espacé
--

LIVRAISON DU VÉHICULE


Optional

02008 Sans trousse à outils	06492 Trousse à outils Türkiye
02019 Trousse à outils standard	06491 Trousse à outils Europe de l'Est

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Porteur

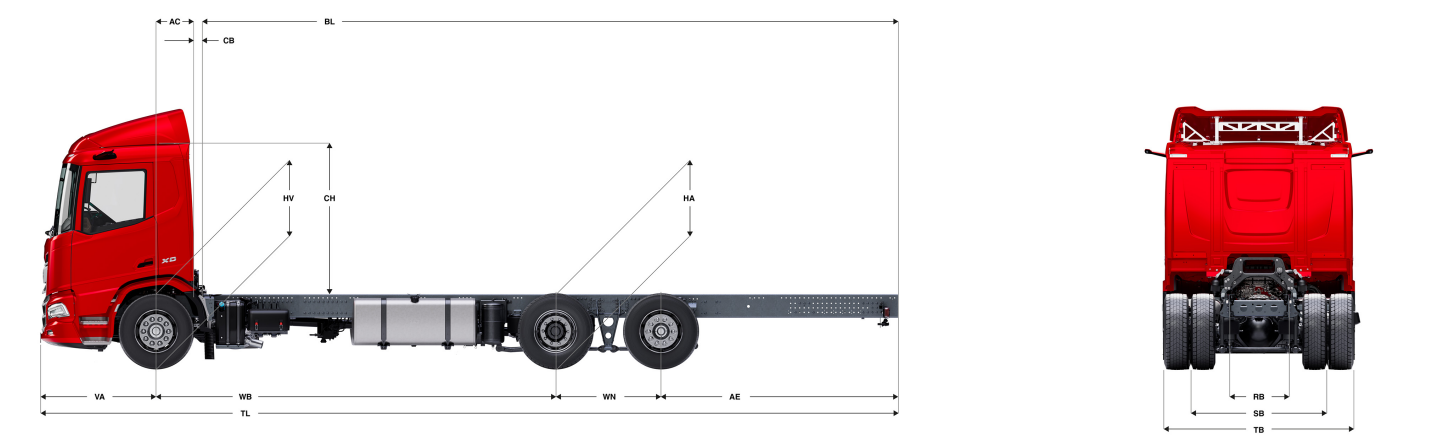

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4799	2993	7792	3201	16007	18208	0,50	0,07	2,82	6,13	7,01	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4842	3182	8025	3158	15818	17975	0,50	0,25	2,77	6,10	7,04	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4795	3085	7880	3205	15915	18120	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4790	3121	7911	3210	15879	18089	0,50	0,07	2,82	7,10	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4848	3237	8086	3152	15763	17914	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4829	3265	8094	3171	15735	17906	0,50	0,07	2,82	7,77	8,89	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4821	3310	8131	3179	15690	17869	0,50	0,07	2,82	8,19	9,35	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4798	3326	8124	3202	15674	17876	0,50	0,07	2,82	8,58	9,81	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
SLEEPER CAB	5,60	3,15	4777	3283	8060	3223	15717	17940	0,50	0,07	2,77	9,07	10,36	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4892	3469	8361	3108	15531	17639	0,50	0,07	2,77	9,96	11,36	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4935	2988	7923	3065	16012	18077	0,83	0,07	2,82	5,52	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4984	3177	8162	3016	15823	17838	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4931	3081	8012	3069	15919	17988	0,83	0,07	2,82	6,17	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4925	3117	8043	3075	15883	17957	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4983	3234	8217	3017	15766	17783	0,83	0,07	2,82	6,86	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
SLEEPER HIGH CAB	4,80	2,70	4964	3261	8225	3036	15739	17775	0,83	0,07	2,82	7,18	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4956	3307	8263	3044	15693	17737	0,83	0,07	2,82	7,60	8,78	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4933	3322	8255	3067	15678	17745	0,83	0,07	2,82	7,99	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4911	3280	8191	3089	15720	17809	0,83	0,07	2,77	8,50	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	5027	3466	8493	2973	15534	17507	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4904	2984	7888	3096	16016	18112	0,83	0,07	2,68	5,50	6,39	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4954	3173	8127	3046	15827	17873	0,83	0,25	2,63	5,48	6,43	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4900	3077	7977	3100	15923	18023	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94	
4,40	2,55	4895	3113	8008	3105	15887	17992	0,83	0,07	2,68	6,49	7,52	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
4,60	2,55	4953	3229	8182	3047	15771	17818	0,83	0,07	2,68	6,85	7,92	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
4,80	2,70	4934	3257	8191	3066	15743	17809	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52	
5,05	2,90	4925	3303	8228	3075	15697	17772	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18	
5,30	3,15	4903	3318	8221	3097	15682	17779	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84	
5,60	3,15	4881	3276	8157	3119	15724	17843	0,83	0,07	2,63	8,48	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64	
6,10	2,90	4996	3462	8458	3004	15538	17542	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.

6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.

7) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).

9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

11) R2 = cercle de braquage entre murs.

12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.