

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Tracteur, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

038G4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antévisseur frontale.

Optional

02576 Day Cab agrandie	07343 Vitre latérale de porte passager
02106 Cabine Couchette	09282 Bras de rétro. superstructure 2,30 -2,40 m
09983 Feux de brouillard	09283 Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m
09984 Feux de brouillard et phares de virage	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

09286 Préparation pour montage de déflecteur de pavillon	07092 Défl. de pavillon réglable bas (ensemble)
06776 Déflecteur de pavillon réglable	09287 Préparation pour déflecteurs latéraux
07109 Déflecteur de pavillon réglable haut (ensemble)	07112 Extensions latérales longues (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Emmarc inf, emmarc cabine et aile Stone Grey.; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	00617 Emmarc inférieur, emmarc cabine et aile clr cabine
00733 Emmarc inf clr cabine, emmarc cabine et aile Grey	16153 Couleurs de cabines et de châssis

INTÉRIEUR CABINE

Volant à gauche; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur; Climatisation.

Optional

01847 Direction à droite	03703 Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
09271 Volant, cuir, couleur noir	04246 Trappe de pavillon, commande manuelle
03516 Colonne de direction à réglage pneumatique	04258 Trappe de pavillon, commande électrique
04346 Couchette inférieure, niveau normal	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparation pour connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Assistance au démarrage.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	01723 Sans avertisseur de marche AR
07414 Alarme de recul avec volume à réglage automatique	16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu avant du type F60. Suspension à lames parabolique avec amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 4,5 tonnes.; Essieu arrière entraîné à simple réduction du type SR10.15 avec suspension pneumatique à commande électronique et 4 coussins, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 9,80 tonnes..

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 265/70R19.5; Essieu(x) arrière moteurs : 265/70R19.5; Goodyear; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

06764 Enjoliveurs de roues de couleur noire	16152 Marques et types de pneus
--	--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 167 kW (227 CV) à 1900 tr/min. Couple maxi 890 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses autom. PowerLine, 8 rapports; Rapport de boîte de vitesses 4,89-0,64; Rapport pont AR 4.63.

Optional

08827 Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.	03702 Rapport pont AR 3.70
04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	02810 Rapport pont AR 4.11
02313 Boîte de vitesses (prise directe)	02843 Blocage de différentiel mécanique
03672 Rapport pont AR 3.36	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

Optional

09525 Cde frein stat avec pos. test et avert. verbal

CHÂSSIS

Empattement 3,50 m / porte-à-faux arrière 0,83 m; Hauteur des longerons 270 mm; Unité EAS à droite, échap. à droite vers l'arrière; Coffre batt. gauche, sans supp. roue sec.; Réservoir à carburant en plastique 170 l; Réservoir pour AdBlue® 30 l, côté droit du châssis; Barre anti-encastrement AV; Plate-forme extra-longue; Dispositif anti-projections.

Optional

03323 Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Branch. pneum. remorque de type 'C'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Optional

00271 Crochet de remorquage D = 43	06584 Branch. pneum. remorque de type 'palm'
---	---

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

PRISE DE FORCE

Optional

- 06282** PDF sur moteur arr. à 13 h, perma, entr. de pompe
- 16148** Types de PDF et positions
- 02234** Mot. arr. PDF 13h, entr. pompe, sans con. max 30kW

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Alternateur 100 A
- 08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 13 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 21 000 kg max.

Optional

- 00738** Chaîne cinématique, PTR 24 000 kg max
- 00620** Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max
- 02658** Chaîne cinématique, PTR 26 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air haute, arrière cabine.

Optional

- 02270** Climat froid
- 04767** Séparateur d'eau, chauffé

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE


Trousse à outils standard.

Optional

- 06491** Trousse à outils Europe de l'Est

XB 230

FT 4X2 Tracteur, 13t

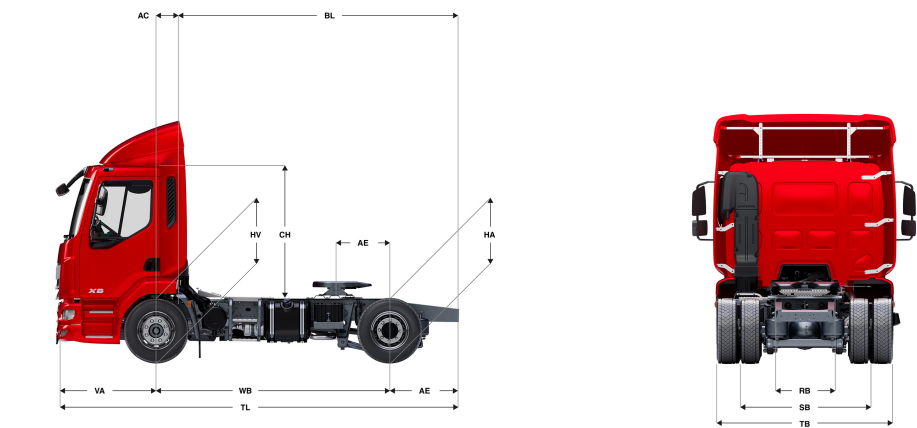

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3097	1507	4604	1403	7893	8396	0,28	3,69	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3139	1529	4668	1361	7871	8332	0,28	4,06	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3237	1494	4731	1263	7906	8269	0,68	3,29	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,08	12,29
	3,50	0,83	3278	1517	4795	1222	7883	8205	0,68	3,66	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,99	13,22

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 153 l de gazole, 27 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB.

6) Calculer la valeur KA spécifique du client à l'aide de TOPEC.

7) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.

8) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

9) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

10) R2 = cercle de braquage entre murs.

11) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

12) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

13) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.