


Specification sheet

# XD 370

FAD 8X4 Lkw



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>   | GCM <sup>2)</sup> |
|---------------------|-------------------|
| 32000 kg            | 40000 kg          |
|                     |                   |
| Max. front 16000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg  |                   |

038F0171AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, [www.daf.ch](http://www.daf.ch)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

### Optional

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                     | <b>00949</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand      |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust             | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet   |
| <b>01226</b> Fahrerhaus luftgefedert                         | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                  |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                              | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie           |
| <b>03922</b> Nebelscheinwerfer vorne                         | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                     |
| <b>00936</b> Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                     |
| <b>01836</b> LED-Skylights                                   | <b>01362</b> Digitales Sichtsystem von DAF                     |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>00008</b> Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab      | <b>00082</b> Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab              |
| <b>00124</b> Einst. Dachsp. lang mittel >4m(!) Sleeper High Cab | <b>00097</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab          |
| <b>01538</b> Einst. Dachspoiler lang hoch >4 m(!) Sleeper High  | <b>00020</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

### Optional

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten         | <b>02117</b> Dritter Fahrerhaussitzplatz                      |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                              | <b>02837</b> Armaturenbrett-Tisch                             |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta  | <b>03948</b> Einzelschublade                                  |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura   | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschrank                         |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                      | <b>02838</b> Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede       |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                       | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede     |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air                | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| <b>09541</b> Armlehne Fahrersitz                         | <b>06970</b> Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung            |
| <b>01740</b> Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes |                                                               |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW; Driver Performance Assistant.

### Optional

|                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Vorbereitung für Maut                           | <b>08023</b> Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3 |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet | <b>06991</b> Predictive Cruise Control                 |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus            | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite            |
| <b>09908</b> Tempomat                                        |                                                        |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorn: 2 x 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t + 13,00 t; Hinten: 26,00 t, Luftfederung, SR1360T; Ohne Hebevorrichtung.

### Optional

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>03280</b> Tragfähigkeit Vorderachsen 7,50 t + 7,50 t | <b>01601</b> Trapezfederung hinten                       |
| <b>06264</b> Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t | <b>04549</b> Tragfähigkeit Hinterachse 10,50 t + 10,50 t |
| <b>07494</b> Hinterachse HR1670T                        | <b>08191</b> Achslastüberwachung                         |

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

**16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1950 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,83.

### Optional

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>09637</b> Flüssigtransport                        |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>01514</b> Urge-to-move                     | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>03720</b> Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)      |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner.

#### Optional

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX-Motorbremse                                    | <b>01497</b> Pneum. Steuer. Feststellbremse gespr. Warnmeldung |
| <b>02715</b> ZF-Intarder                                       |                                                                |
| <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse | <b>00929</b> Antriebshinterachse mit Trommelbremsen            |

#### FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 2,55 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; 45-Liter-AdBlue®-Tank, links unter Batteriekasten; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

#### Optional

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -Höhe | <b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs |
| <b>07070</b> Reserveradhalterung links        |                                    |

#### ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

#### Optional

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | <b>08027</b> Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | <b>04659</b> Anhängerkabel EBS                 |
| <b>08026</b> Anhängerkupplung Rockinger D=13,0   |                                                |

#### AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

#### Optional

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>02729</b> Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder | <b>09421</b> Zusätzliches Ersatzkabel |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

#### NEBENANTRIEB

#### Optional

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16148</b> Nebenantriebstypen und -positionen |
|-------------------------------------------------|

#### STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

#### Optional

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>04492</b> Generator 130 A     | <b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| <b>08775</b> Generator 150 A     |                                            |
| <b>08797</b> Batterien 2x 175 Ah | <b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah          |

#### GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 40000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

#### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>00209</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | <b>07279</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 2 |
| <b>03673</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 | <b>00818</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3 |
| <b>03675</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3 | <b>00157</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2 |
| <b>00778</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2 |                                                               |

#### EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

#### Optional

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung    | <b>06614</b> Staubschutzschild                  |
| <b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter | <b>06620</b> Staubschutzschild + Insektenschutz |

#### GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

#### Optional

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>08311</b> Verlängertes Wartungsintervall |
|---------------------------------------------|

#### AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

#### Optional

|                         |
|-------------------------|
| <b>07569</b> Wagenheber |
|-------------------------|

#### AUSSTATTUNGSPAKETE


#### Optional

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>17448</b> Safety-Paket NGD | <b>17595</b> Executive-Paket XD/XF |
|-------------------------------|------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 370

FAD 8X4 Lkw

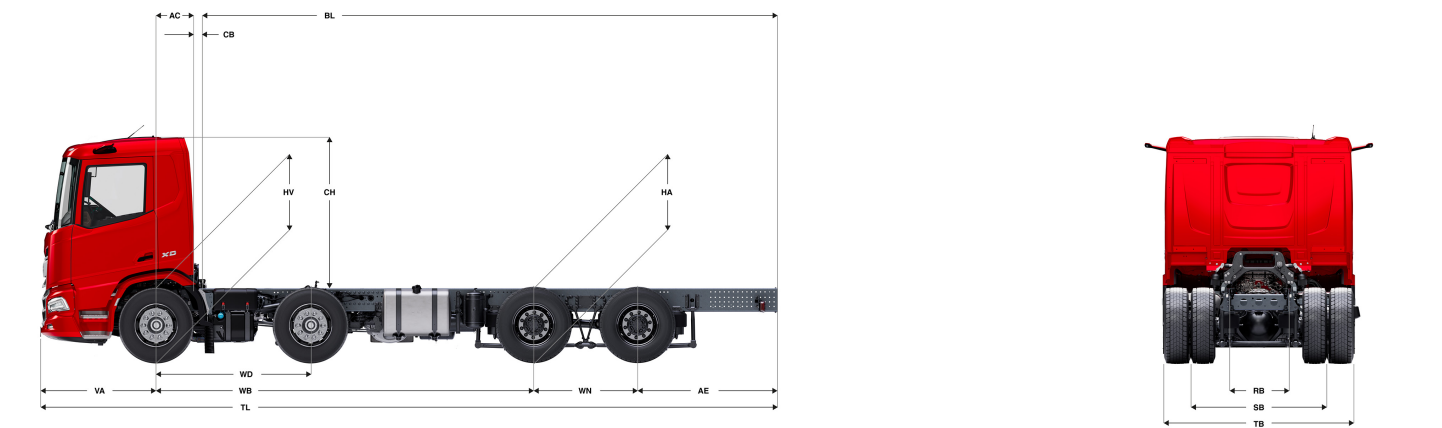

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6722                         | 3120 | 9842  | 9278                    | 14880 | 22158 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,49             | 7,01 | 8,23  | 1,15             | 1,10             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,30           | 2,10             | 6785                         | 2990 | 9775  | 9215                    | 16010 | 22225 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,86             | 7,41 | 8,93  | 1,04             | 1,00             | 19,12             | 20,43             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6734                         | 3243 | 9977  | 9266                    | 15757 | 22023 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 7,38             | 8,00 | 9,78  | 1,04             | 1,00             | 20,28             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6635                         | 3479 | 10114 | 9365                    | 15521 | 21886 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 8,30             | 9,00 | 10,88 | 1,04             | 1,00             | 22,32             | 23,65             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6855                         | 3097 | 9952  | 9145                    | 14903 | 22048 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 5,85             | 6,37 | 8,23  | 1,15             | 1,10             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,30           | 2,10             | 6916                         | 2969 | 9884  | 9084                    | 16031 | 22116 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,23             | 6,78 | 8,93  | 1,04             | 1,00             | 19,12             | 20,43             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6863                         | 3223 | 10086 | 9137                    | 15777 | 21914 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,75             | 7,36 | 9,78  | 1,04             | 1,00             | 20,28             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6762                         | 3462 | 10224 | 9238                    | 15538 | 21776 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 7,68             | 8,37 | 10,88 | 1,04             | 1,00             | 22,32             | 23,65             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,65             | 6894                         | 3088 | 9982  | 9106                    | 14912 | 22018 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 5,86             | 6,39 | 8,23  | 1,15             | 1,10             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,30           | 2,10             | 6954                         | 2961 | 9914  | 9046                    | 16039 | 22086 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,23             | 6,79 | 8,93  | 1,04             | 1,00             | 19,12             | 20,43             |
|                  | 5,70           | 2,55             | 6900                         | 3216 | 10116 | 9100                    | 15784 | 21884 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,75             | 7,37 | 9,78  | 1,04             | 1,00             | 20,28             | 21,60             |
|                  | 6,40           | 2,95             | 6798                         | 3456 | 10254 | 9202                    | 15544 | 21746 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 7,68             | 8,39 | 10,88 | 1,04             | 1,00             | 22,32             | 23,65             |

|                  |          |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WD: 2,05 | WT: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 1,06 | HV <sup>13)</sup> : 0,97 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.