


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Porteur, 19t

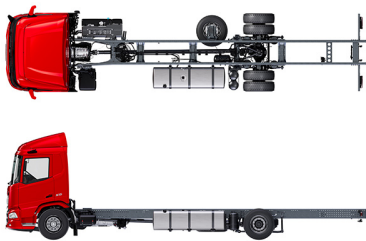

ENGINES
XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

038F6806AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO₂. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
03358 Pare-soleil extérieur	03232 Pare-brise avant avec film solaire
03922 Phares antibrouillard avant	03317 Vitre arrière : double vitrage
00936 Éclairage LED aux sur pavillon cabine, préparé	07343 Vitre latérale de porte passager
01836 Skylights à LED	01362 DAF Digital Vision System
00949 Skylights à LED ; aux. Éclair. LED sr pav cab prép	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

00008 Défl. pavillon régl. court pour Sleeper High Cab	00082 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab
00124 Défl. pav. régl. lg mil. > 4m(!) Sleeper High Cab	00097 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab
01538 Défl. pav. régl. lg bas haut > 4m(!) Sleeper High	00020 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab
02662 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Finition du tableau de bord : Vision; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Compartiment de rangement au centre; Réglage automatique température/air conditionné; Sans réchauffeur auxiliaire.

Optional

02354 Volant avec surpiques argent	02117 3ème siège passager
02355 Volant, cuir	02837 Planche de tableau de bord
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	03948 Tiroir simple
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	03954 Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
01740 Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur	06970 Climatisation cabine automatique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Réglage limiteur vitesse 85 km/h; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Assistant pour conduire efficiente.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	00272 Infodiv. DAF Exclusive préparé, ht-parl. Exclusive
00146 Infodiv. DAF Exclusive préparé, ht-parleurs Luxury	01923 DAF Infotainment Luxury Plus, haut-parl. Exclusive
01916 DAF Infotainment Luxury Plus ac haut-parl. Luxury	03470 DAF Infotainment System : Exclusive, préparé
01158 DAF Infotainment Luxury av haut-parleurs Exclusive	01915 DAF Infotainment System : Luxury Plus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base; Pas d'ensembles CE-ADR; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	01929 Pas d'assistance au démarrage
02567 Pas d'assistance panneaux de signalisation	01952 Sans DAF Side/Turn Assist
02569 Sans surveillance de l'état du chauffeur	

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Pont AR: 13,00 t; Arrière : suspension pneumatique, SR1344; Sans dispositif de relevage d'essieu.

Optional

04647 Suspension avant pneumatique

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Surveillance de la pression des pneus; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 167 kW (227 CV) à 1900 tr/min. Couple maxi 890 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; PowerLine 8 rapports 8AP1000 surmultip., 4,89-0,64; Rapport de boîte de vitesses 4,89-0,64; Rapport pont AR 5.57.

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sécheur à air chauffant automatique..

Optional

02861 Frein moteur PX	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
01497 Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal	

CHÂSSIS

Empattement 4,00 m / porte-à-faux arrière 1,70 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 340 l G, hauteur 620 mm; Réservoir pour AdBlue® 30 l, côté droit du châssis; Dispositif anti-projections.

Optional

- | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------------------------|
| 02601 | Hauteur longerons 310 mm | 07071 | Porte-roue de secours côté droit |
| 16157 | Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs | 03323 | Feu arrière avec LED |

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

Optional

- | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|
| 08026 | Accouplement de remorque Rockinger D=13,0 | 04659 | Câble remorque EBS |
|--------------|---|--------------|--------------------|

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

Optional

- | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 09421 | Câblage de réserve supplémentaire | 08121 | Application hayon élévateur |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|

PRISE DE FORCE

Optional

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Optional

- | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 01897 | Alternateur 100 A | 07671 | 2 batteries 210 Ah AGM de type C |
| 08797 | Batteries 2x 175 Ah | | |

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 19 000 kg max.

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

Optional

- | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|---|
| 02260 | Isolation de cabine supplémentaire | 03648 | Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone |
|--------------|------------------------------------|--------------|---|

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

Optional

- 07569** Cric de levage

GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


Optional

- 17595** Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Porteur, 19t

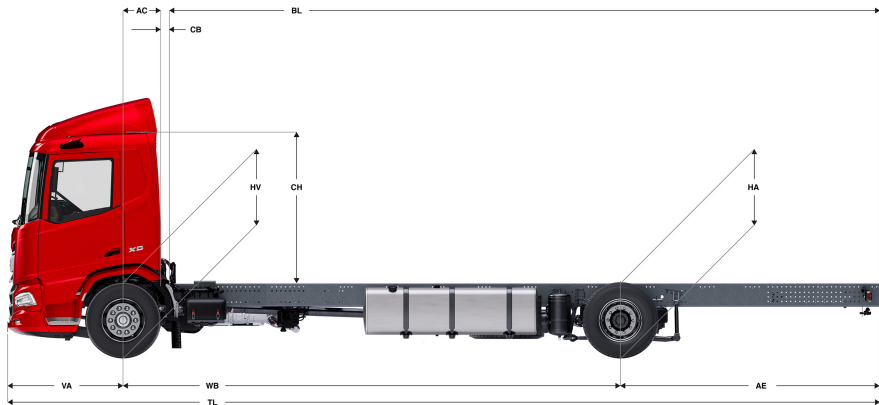

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3898	1696	5595	4102	9804	12405	0,50	0,07	2,06	4,42	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3894	1715	5609	4106	9785	12391	0,50	0,07	2,06	4,69	5,94	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3890	1759	5650	4110	9741	12350	0,50	0,07	2,06	5,10	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3887	1776	5664	4113	9724	12336	0,50	0,07	2,06	5,37	6,77	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3879	1808	5687	4121	9692	12313	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3932	1951	5883	4068	9549	12117	0,50	0,07	2,06	5,90	7,45	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3951	1963	5914	4049	9537	12086	0,50	0,07	2,06	6,32	7,97	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3959	1979	5938	4041	9521	12062	0,50	0,07	2,06	6,74	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3993	2047	6039	4007	9453	11961	0,50	0,07	2,06	7,30	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3923	2031	5954	4077	9469	12046	0,50	0,07	2,01	7,95	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	3928	2044	5973	4072	9456	12027	0,50	0,07	2,01	8,36	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3996	1703	5699	4004	9797	12301	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3992	1721	5714	4008	9779	12286	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3989	1765	5754	4011	9735	12246	0,83	0,07	2,06	4,48	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3986	1782	5768	4014	9718	12232	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3978	1814	5792	4022	9686	12208	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4031	1956	5987	3969	9544	12013	0,83	0,07	2,06	5,30	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4050	1968	6018	3950	9532	11982	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4059	1983	6043	3941	9517	11957	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4093	2051	6144	3907	9449	11856	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4023	2035	6058	3977	9465	11942	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4029	2048	6077	3971	9452	11923	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4026	1704	5729	3974	9796	12271	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4022	1722	5744	3978	9778	12256	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4018	1766	5784	3982	9734	12216	0,83	0,07	2,54	4,49	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4016	1783	5799	3984	9717	12201	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4008	1814	5822	3992	9686	12178	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4061	1957	6017	3939	9543	11983	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4080	1968	6048	3920	9532	11952	0,83	0,07	2,54	5,74	7,39	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4089	1984	6073	3911	9516	11927	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4123	2052	6174	3877	9448	11826	0,83	0,07	2,54	6,73	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4053	2035	6088	3947	9465	11912	0,83	0,07	2,49	7,38	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4059	2049	6107	3941	9451	11893	0,83	0,07	2,49	7,80	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 27 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.

6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.

7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.

8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.

10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

12) R2 = cercle de braquage entre murs.

13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.