


Specification sheet

# XD 300

FA 4X2 Porteur, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- 
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
- 

038F0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, [www.daf.ch](http://www.daf.ch)

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO<sub>2</sub>. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm. Nombre de marches d'accès à la cabine : 2 ; Suspension de cabine : mécanique ; Phares LED ; DAF Corner View.

### Optional

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab            | <b>00949</b> Skylights à LED ; aux.     |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab       | Éclair. LED sr pav cab                  |
| <b>02952</b> Exécution avant du     | prép                                    |
| châssis : plaque inf. aéro          | <b>01925</b> Deux phares attelage LED   |
| <b>07586</b> Exécution avant du     | pr paroi arrière cabine                 |
| châssis : robuste                   | <b>01891</b> Gyrophares à l'avant de la |
| <b>01226</b> Suspension de cabine : | cabine, préparés                        |
| pneumatique                         | <b>06629</b> Deux gyrophares            |
| <b>03358</b> Pare-soleil extérieur  | <b>03232</b> Pare-brise avant avec film |
| <b>03922</b> Phares antibrouillard  | solaire                                 |
| avant                               | <b>03317</b> Vitre arrière : double     |
| <b>00936</b> Éclairage LED aux sur  | vitrage                                 |
| pavillon cabine, préparé            | <b>07343</b> Vitre latérale de porte    |
| <b>01836</b> Skylights à LED        | passager                                |
|                                     | <b>01358</b> Pas de DAF Digital Vision  |
|                                     | System                                  |

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Optional

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>03846</b> Aucun déflecteur de          | <b>02662</b> Défl. pav. régl. lg. mil.    |
| pavillon                                  | pour Sleeper High Cab                     |
| <b>00008</b> Défl. pavillon régl. court   | XD                                        |
| pour Sleeper High Cab                     | <b>00097</b> Déflecteur de pavillon       |
| <b>00124</b> Défl. pav. régl. lg mil. >   | réglable pour Sleeper Cab                 |
| 4m(!) Sleeper High Cab                    | <b>00020</b> Défl. pav. régl. lg bas pour |
| <b>01538</b> Défl. pav. régl. lg bas haut | Sleeper High Cab                          |
| > 4m(!) Sleeper High                      |                                           |

## COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980 ; Couleur de châssis gris ; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

## INTÉRIEUR CABINE

Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury ; Finition du tableau de bord : Vision ; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon ; Siège conducteur : Comfort Air ; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu ; Pas de planche de tableau de bord ; Compartiment de rangement au centre ; Réglage automatique température/air conditionné ; Sans réchauffeur auxiliaire.

### Optional

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>02354</b> Volant avec surpiques       | <b>02117</b> 3ème siège passager    |
| argent                                   | <b>02837</b> Planche de tableau de  |
| <b>02355</b> Volant, cuir                | bord                                |
| <b>02353</b> Décoration intérieure de la | <b>03948</b> Tiroir simple          |
| cabine : Argenta                         | <b>03954</b> Réfrigérateur          |
| <b>02350</b> Décoration intérieure de la | <b>02838</b> Matelas en mousse pour |
| cabine : Natura                          | couchette inférieure                |
| <b>07733</b> Siège conducteur : Luxury   | <b>02854</b> Matelas Xtra Comfort   |
| Air                                      | pour couchette inférieure           |
| <b>07736</b> Siège conducteur : Super    | <b>01775</b> Matelas Xtra Comfort,  |
| Air                                      | surmatelas couchette inf.           |
| <b>07737</b> Siège conducteur : Xtra     | <b>06970</b> Climatisation cabine   |
| Leather Air                              | automatique                         |
| <b>09541</b> Accoudoir siège             |                                     |
| conducteur                               |                                     |
| <b>01740</b> Accoudoir sur les deux      |                                     |
| côtés du siège chauffeur                 |                                     |

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect ; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2 ; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h ; DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury ; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3 ; Assistant pour conduire efficiente.

### Optional

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>09681</b> Préparation pour norme  | <b>06991</b> Régulateur de vitesse |
| Maut                                 | prédicatif (PCC)                   |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System | <b>06992</b> Régulateur de vitesse |
| : Exclusive, préparé                 | prédicatif Lite                    |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System |                                    |
| : Luxury Plus                        |                                    |

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne ; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) ; Antidémarrage moteur de base ; Pas d'ensembles CE-ADR ; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 | <b>00795</b> Normes de sécurité CE- |
| pré tens. ceint. sécurité            | ADR                                 |

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N ; Pont AR : 11,50 t ; Arrière : suspension pneumatique, SR1344 ; Sans dispositif de relevage d'essieu.

### Optional

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>04588</b> Essieu arrière, type | <b>08191</b> Contrôle de la charge sur |
| SR1347                            | essieux                                |

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) arrière moteurs : 315/60R22.5 ; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P ; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

### Optional

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>16152</b> Marques et types de |
| pneus                            |

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1600 tr/min. Couple maxi 1450 Nm à 900 - 1400 tr/min. ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6 ; Carburant Eco ; TraXon 12 vit 12TX1810 surmuit, 12,92-0,77 ; Rapport de boîte 12,92-0,77 ; Rapport essieu arrière 2,71.

### Optional

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>07110</b> Performances Eco         | <b>08371</b> Ensemble routier long     |
| <b>02313</b> Boîte de vitesses (prise | (LCV)                                  |
| directe)                              | <b>09638</b> Applications tout-terrain |
| <b>01514</b> Urge-to-move             | <b>01498</b> Applications tout-terrain |
| <b>07101</b> Transport standard,      | avec fonction Rock-free                |
| version Lite                          | <b>02843</b> Blocage de différentiel   |
| <b>09637</b> Transport de liquides    | mécanique                              |

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement ; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système d'air à circuit double avec commande électronique (EBS). Compresseur d'air refroidi par eau entraîné par moteur avec sècheur à air chauffant automatique..

#### Optional

- 09921** MX Engine Brake  
**02715** Ralentisseur ZF Intarder  
**01572** Cde de frein de stationnement électropneumatique  
**01497** Commande frein de stat. pneum. avec avert. verbal

### CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Rés carburant alu 450 l G, hauteur 505 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

#### Optional

- 16157** Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs  
**07071** Porte-roue de secours côté droit  
**03323** Feu arrière avec LED

### EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

#### Optional

- 07033** Accouplement de remorque D=13,7  
**07034** Accouplement de remorque D=20,0  
**08026** Accouplement de remorque Rockinger D=13,0  
**08027** Accouplement de remorque Rockinger D=20,0  
**04659** Câble remorque EBS

### SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur(s) châssis pour équip. auxiliaires.

#### Optional

- 09421** Câblage de réserve supplémentaire  
**08121** Application hayon élévateur

### PRISE DE FORCE

#### Optional

- 16148** Types de PDF et positions

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 110 A, batteries 2x140 Ah..

#### Optional

- 04492** Alternateur 130 A  
**08775** Alternateur 150 A  
**08797** Batteries 2x 175 Ah  
**07671** 2 batteries 210 Ah AGM de type C  
**06440** Batteries 2 x 230 Ah

### PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2.

#### Optional

- 00209** Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3  
**03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2  
**03675** Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3

### CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air avant.

#### Optional

- 08400** Mode Silent  
**02260** Isolation de cabine supplémentaire  
**03648** Prise d'air haute, avec préfiltre cyclone  
**06614** Protection anti-projection de poussière  
**06620** Protec anti-projection de poussière + moustiquaire

### ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

#### Optional

- 08311** Intervalle d'entretien espacé

### LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils minimum.

#### Optional

- 07569** Cric de levage


### GROUPES D'OPTIONS (PACKS)


#### Optional

- 17448** Safety Pack NGD  
**17595** Executive Pack XD/XF

# XD 300

FA 4X2 Porteur, Low Deck

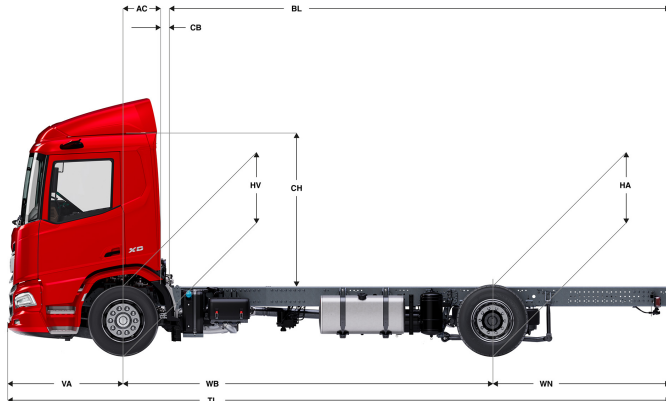



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |                          |       | Gross Carrying Capacity  |      |          | Variable dimensions |                  |                  |                          |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------|----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear                     | Total | Front                    | Rear | Total    | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup>         | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4990                         | 2121                     | 7111  | 2510                     | 9379 | 10889    | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,59                     | 6,59 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5032                         | 2261                     | 7293  | 2468                     | 9239 | 10707    | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,38                     | 7,38 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5038                         | 2314                     | 7352  | 2462                     | 9186 | 10648    | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,86                     | 7,86 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5040                         | 2377                     | 7416  | 2460                     | 9123 | 10584    | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 8,47                     | 8,47 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear                     | Total | Front                    | Rear | Total    | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup>         | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5118                         | 2124                     | 7242  | 2382                     | 9376 | 10758    | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,01                     | 6,01 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5160                         | 2263                     | 7424  | 2340                     | 9237 | 10576    | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,83                     | 6,83 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5167                         | 2317                     | 7483  | 2333                     | 9183 | 10517    | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,29                     | 7,29 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5168                         | 2379                     | 7547  | 2332                     | 9121 | 10453    | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,93                     | 7,93 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear                     | Total | Front                    | Rear | Total    | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup>         | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 4,90           | 2,35             | 5089                         | 2118                     | 7208  | 2411                     | 9382 | 10792    | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,00                     | 6,00 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5132                         | 2258                     | 7390  | 2368                     | 9242 | 10610    | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,80                     | 6,80 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5138                         | 2311                     | 7449  | 2362                     | 9189 | 10551    | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,27                     | 7,27 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5140                         | 2374                     | 7513  | 2360                     | 9126 | 10487    | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,89                     | 7,89 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| OTHER DIMENSIONS |                |                  |                              |                          |       |                          |      |          |                     |                  |                  |                          |      |       |                  |                   |                   |                   |
|                  |                | VA: 1,53         |                              | HV <sup>13)</sup> : 0,89 |       | HV <sup>14)</sup> : 0,88 |      | RB: 0,79 |                     | SB: 1,82         |                  | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |      |       |                  |                   |                   |                   |

1) PTC conforme aux documents d'inscription.

2) PTR conforme aux documents d'inscription.

3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.

4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 405 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 75 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.

5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.

6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.

7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée.

8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.

10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.

11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.

12) R2 = cercle de braquage entre murs.

13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.